



# TL-M Rapid Start Super 80

## TL-M RS Super 80 20W/830 1SL/25

Lyskilden TL-M RS (Rapid Start, rask start) Super 80 (tubediameter 38 mm) gir flere lumen per watt og bedre gjengivelse enn TL-standardfarger. Lyskilden har et ytre silikonbelegg og en utvendig tennstripe. Den egner seg godt til omgivelser der lave temperaturer og høy fuktighet gjør at rask og stabil tenning er nødvendig. Rapid Start-lyskilder kan tennes uten starter.

### Produktdata

Generell informasjon	
Lyskildefeste	G13 [ Medium Bi-Pin Fluorescent]
Levetid til 50 % lystap (nom.)	13000 h
Systembeskrivelse	Rapid Start (RS)

Teknisk belysning	
Fargekode	830 [ CCT av 3000 K]
Lysstrøm (nom.)	1250 lm
Fargebetegnelse	Varm hvit (WW)
Lumenvedlikehold 10 000 t (nom.)	84 %
Lumenvedlikehold 2000 t (nom.)	92 %
Lumenvedlikehold 5000 t (nom.)	89 %
Korrelet fargetemperatur (nom.)	3000 K
Lyseffekt (merkekapasitet) (nom.)	64 lm/W
Fargegjengivelse (nom)	85

Drift og elektrisk	
Power (Rated) (Nom)	19.3 W
lyskildestrøm (nom.)	0,370 A

Spenning (nom.)	57 V
-----------------	------

Kontroller og dimming	
Kan dimmes	Ja

Godkjenning og bruk	
Energieffektivitetsmerke (EEL)	B
Lavt kvikksølv (Hg)-innhold (nom.)	8,0 mg
Energiforbruk kWh/1000 t	24 kWh

Produktdata	
Fullstendig produktkode	871150072399440
Produktnavn for bestilling	TL-M RS Super 80 20W/830 1SL/25
EAN/UPC – produkt	8711500723994
Bestillingskode	72399440
El-nummer	3829229
Teller – antall per pakke	1
Teller – pakker per utvendige boks	25
Materialenr. (12NC)	928030008371
Nettvekt (stykk)	136,600 g

# TL-M Rapid Start Super 80


ILCOS Code

FD-20/30/1B-LC/P-G13

## Warnings and safety

- Det er svært lite sannsynlig at en lampe som går i stykker, vil påvirke helsen din. Hvis en lampe går i stykker, lufter du rommet i 30 minutter og fjerner delene, helst med hansker. Legg dem i en egen plastpose, og lever dem til et mottak for resirkulering. Ikke bruk støvsuger.



## Målskisse

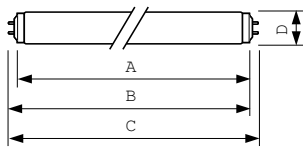

Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL-M RS Super 80	40,5 mm	589,8 mm	596,9 mm	594,5 mm	604,0 mm
20W/830 1SL/25					

## TL-M 20W/830 RS

## Fotometriske data

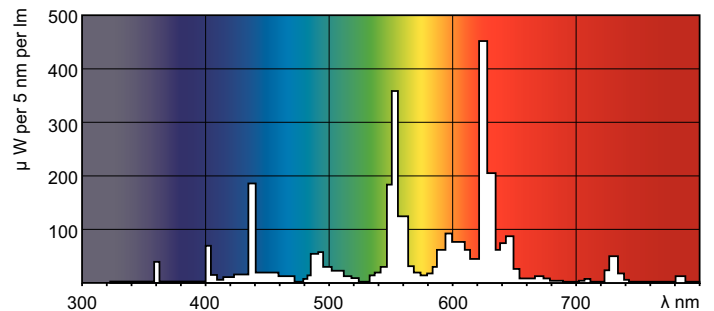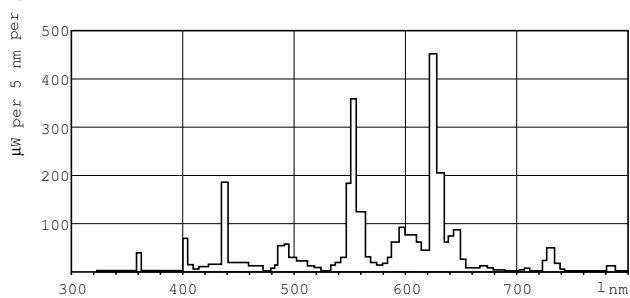

## Fargekode /830

## Fargekode /830

