



TL-D Colored

TL-D Colored 36W Green 1SL/25

Dette TL-D- lysrør (diameter 26 mm) skaper spesialeffekter og en helt spesiell atmosfære ved å bruke rødt, grønt, blått og gult lys. Man kan både bruke enkeltfarger og en blanding av fargene som skaper hvitt lys. Denne lyskilden har høy lystelse. Den kan brukes i butikker og utstillingslokaler, barer og restauranter, til varedemonstrasjon, til skiltbelysning og i underholdningsbutikker.

Warnings and safety

- Det er svært lite sannsynlig at en lampe som går i stykker, vil påvirke helsen din. Hvis en lampe går i stykker, lufter du rommet i 30 minutter og fjerner delene, helst med hansker. Legg dem i en egen plastpose, og lever dem til et mottak for resirkulering. Ikke bruk støvsuger.

Produktdata

Generell informasjon	
Lyskilde feste	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Levetid til 10 % lystap (nom.)	12000 h
Levetid til 50 % lystap (nom.)	15000 h
Levetid til 50 % lystap, ved forvarming (nom.)	20000 h
Teknisk belysning	
Fargekode	170
Lysstrøm (nom.)	4300 lm
Lysstrøm (merkekapasitet) (nominell)	4300 lm
Fargebetegnelse	Grønn (G)
Nominell vedlikeholdsfaktor for lampelumen, 2 000 t	90 %
Drift og elektrisk	
Power (Rated) (Nom)	36,0 W
lyskildestrøm (nom.)	0,440 A

Spenning (nom.)	103 V
Temperatur	
Projekteringstemperatur (nom.)	25 °C
Kontroller og dimming	
Kan dimmes	Ja
Godkjenning og bruk	
Energieffektivitetsmerke (EEL)	A+
Lavt kvikksølv (Hg)-innhold (nom.)	1,7 mg
Energiforbruk kWh/1000 t	42 kWh


Produktdata	
Fullstendig produktkode	871150064300140
Produktnavn for bestilling	TL-D Colored 36W Green 1SL/25
EAN/UPC – produkt	8711500643001

TL-D Colored

Bestillingskode	64300140
Lokal bestillingskode	3831242
SAP-teller – antall per pakke	1
SAP-teller – pakker per utvendige	25

SAP-materialer	928048501705
SAP-nettvekt (stykk)	135.000 g


Målskisse

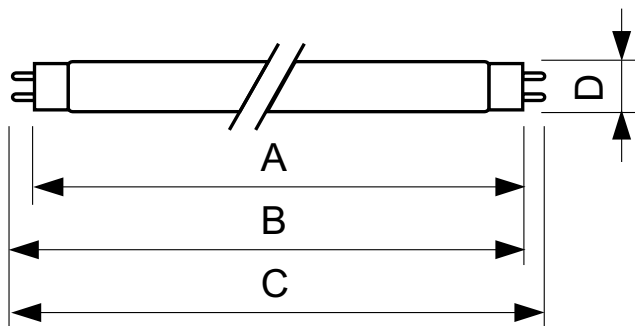

TL-D 36W/170 Green

Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL-D Colored 36W Green 1SL/25	28,0 mm	1199,4 mm	1206,5 mm	1204,1 mm	1213,6 mm

Fotometriske data

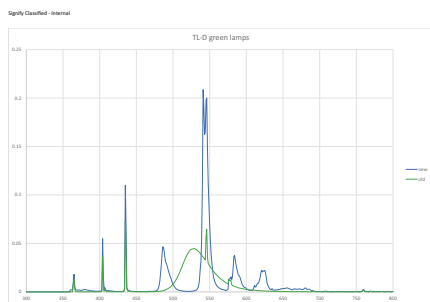

TL-DCOL 170

