

FDV : F-BOARD isolasjonsplate

ELFLEX

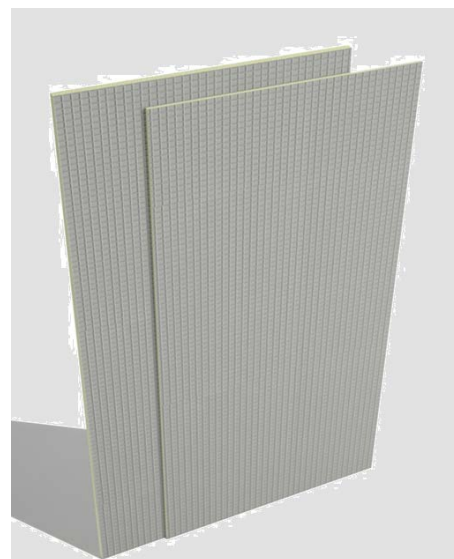
F-BOARD isolasjonsplate

F-BOARD isolasjonsplater er laget av ekstrudert polystyren og forsterket med glassfibersement på begge sider. På denne måten oppnås høy isolasjonsverdi og mekanisk styrke, samtidig som platene er lette å legge. Overflaten gir utmerket vedheft. F-Board leveres i tykkelser på 6 og 10 mm. Dette sikrer et hurtig og energieffektivt varmegulv som underlag under ELFLEX varmefolie, varmekabler og varmekabelmatten. Isolasjonsegenskapene til den ekstruderte polystyrenkjernen gir utmerket isolasjon og er CFC, HCFC og HFC fri.

Leveres i pakke med 6 stk.plater, totalt 4,32m² pr.pakke.

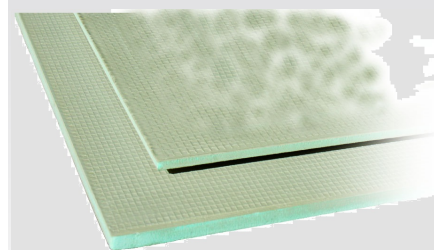
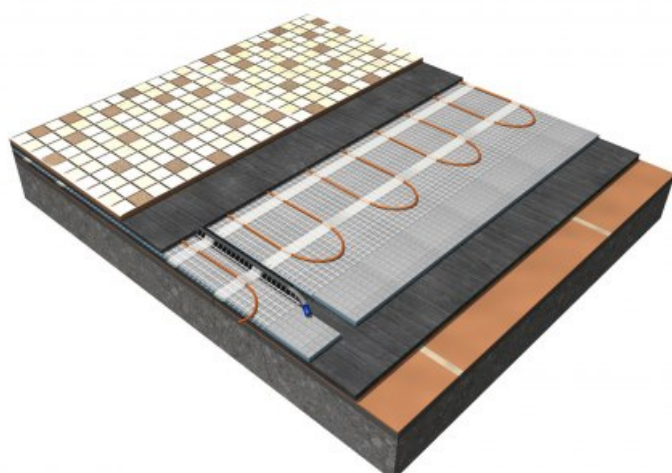
El.nr: 54 509 08 Mål pr.plate 1200 x 600 x 6mm

El.nr: 54 509 09 Mål pr.plate 1200 x 600 x 10mm



U-Verdi 10mm		2,23 W/m ² K
U-Verdi 6mm		3,05 W/m ² K
Vannabsorpsjon:	EN 13164	≤ 1,5% vol
Trykkfasthet	EN 13164	≥ 30 t/m ²
Varmeledningsevne	EN 13164	0,033W / mk
*Densitet:	EN 13164	35kg / m ³
Densitet plate totalt		1900kg/m ³
*Temperaturgrense	EN 13164	-50°C, + 75°C
Brannklasse	EN 13501-1	E ₁

*Oppgitt ytelse knyttet til XPS skum i kjerne

**ELFLEX****Konsulent Team AS**

Håndverksveien 2, 2069 Jessheim

Tlf: 63 94 26 80

post@elflex.no

www.elflex.no