


Datablad for YT-1S/12SK

Mikrofon og programlinjekabel for digitale signaler AES/EBU.
Kablene er halogenfrie og har gode elektriske egenskaper.
Egner seg meget bra til fast installasjon og lange strekk.

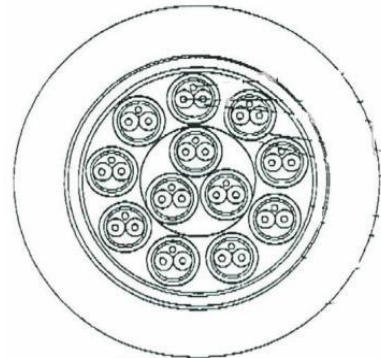

Egenskaper:

Innerleder	0,51mmØ. Fortinnet kobber
Antall par	1 par, 2 par, 4 par, 8 par og 12 par
Individuell skjerm	Folie og aluminium
Jordleder	0,51mmØ
Individuell kappe	Flammehemmende, Halogenfri
Utvendig skjerm	Folie og aluminium
Ytterkappe	Flammehemmende, Halogenfri
Bøyradius	10x Diameter
Leveringsform	Trommel à 500m

Elektriske data:

Kapasitans maks verdi	50 pF/m
Kapasitans ubalanse	<1%
Resistans (sløyfe) maks. verdi	190 ohm/Km
Demping ved 1MHz maks. verdi	2 dB/100m
Karakteristisk impedans 1Mhz	110 ± 10%
NEXT ved 16kHz (balansert/500m)	100 dB
NEXT ved 16kHz (ubalansert/500m)	95 dB
NEXT ved 10 MHz(balansert(100m)	47 dB

Demping i dB/500m:

	Max	Min	Gjennomsnitt
0,3 MHz	8,10	7,00	7,50
1,0 MHz	19,90	19,10	19,40
10 MHz	28,70	28,00	28,30
20 MHz	35,70	35,10	35,40

Fargekoder, IEC:

Par	Farger
1	Hvit / Blå
2	Hvit / Oransje
3	Hvit / Grønn
4	Hvit / Brun
5	Hvit / Grå
6	Rød / Blå
7	Rød / Oransje
8	Rød / Grønn
9	Rød / Brun
10	Rød / Grå
11	Sort / Blå
12	Sort / Oransje

Ytterdiameter:

YT-1S-K	3,2 mmØ
YT-2S-K	8,2 mmØ
YT-4S-K	10,3 mmØ
YT-8S-K	12,6 mmØ
YT-12S-K	15,1 mmØ

Varenummer:

Art. Nr	Navn	Beskrivelse
C1473145	YT-1S-K	Mikrofonkabel YT-1S-K grå 500mT
C1473225	YT-2S-K	Mikrofonkabel YT-2S-K grå 500mT
C1473305	YT-4S-K	Mikrofonkabel YT-4S-K grå 500mT
C1473485	YT-8S-K	Mikrofonkabel YT-8S-K grå 500mT
C1473555	YT-12S-K	Mikrofonkabel YT-12S-K grå 500mT