


## Potensialutjevningsskinne BigBar for industri




Hovedpotensialutjevningsskinne for potensialutjevning iht. VDE 0100-410/-540, samt lynvernpotensialutjevning iht. DIN VDE 0185-305 (IEC 62305)

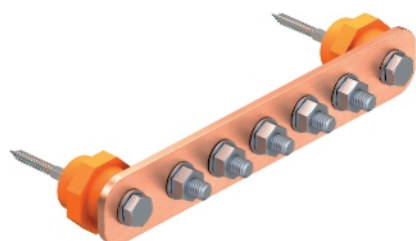

- isolatorføtter
- ledningene kobles hurtig og enkelt til kontaktskinne med M10 låseskruer
- variantene i rustfritt spesialstål (V2A) egner seg til utendørsbruk
- leveres med skruer og plugg for veggmontering
- med fjærskive (DIN 137) for sikring av skruer mot løsløsing (kreves bl.a. i industrien og i ex-områder)

Type	Antall tilkoblinger	Bredde mm	Lengde mm	Høyde mm	Forp. Stykk	Vekt kg/100 stk.	Art.-nr.
1802 5 CU	5	40	246	5	1	80,000	5015830
1802 6 CU	6	40	278,5	5	1	98,400	5015832
1802 8 CU	8	40	343,5	5	1	116,550	5015836
1802 10 CU	10	40	408,5	5	1	180,000	5015842
1802 12 CU	12	40	473,5	5	1	152,850	5015844
1802 14 CU	14	40	538,5	5	1	171,000	5015847
1802 20 CU	20	40	733,5	5	1	225,450	5015849

Mål

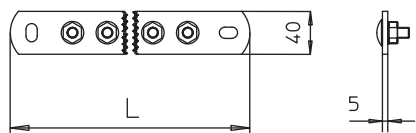

Cu kobber