


Midtnedheng kabelrenne sidehøyde 60

Midtnedheng til kabelrenner med innrullet sideprofil og profilhøyde 60 mm. Midtnedhenget har en dreibar M10 gjengehylse. Sørg for jevn fordeling av belastningen ved legging (ikke ensidig belastning).

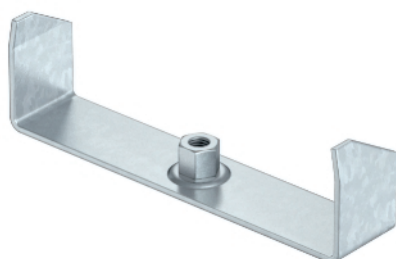

Type	for bredde mm	for gjenge- stang mm	Mål B mm	Mål b mm	FikN kN	Forp. Stykk	Vekt kg/100 stk.	Art.-nr.
MAH 60 100 FS	100	M10	94	84	0,9	20	18,500	6358705
MAH 60 150 FS	150	M10	144	134	0,65	20	23,000	6358709
MAH 60 200 FS	200	M10	195	184	0,45	20	27,600	6358713
MAH 60 300 FS	300	M10	295	284	0,22	20	36,700	6358717
MAH 60 400 FS	400	M10	395	384	–	20	46,000	6358720
MAH 60 100 FT	100	M10	94	84	0,9	20	18,500	6358752
MAH 60 150 FT	150	M10	144	134	0,65	20	23,000	6358756
MAH 60 200 FT	200	M10	195	184	0,45	20	27,600	6358760
MAH 60 300 FT	300	M10	295	284	0,22	20	36,700	6358764

St stål

FS kontinuerlig galvanisert

FT varmgalvanisert (dypp)

Mål

