

Overdel overspenningsavleder 280 V



V 20-C/...: SurgeController overdel - type 2 Overspenningsavleder




- VDE-godkjent
- Påsettbart overdel, overdel kan tas av underdelen uten verktøy
- Inkl. termisk og dynamisk skilleanordning og optisk feilindikator
- Høy ledeevne, lang levetid

Type Høyeste varige spenning V U maks DC Ut-førelse


Forp. Vekt **Art.-nr.**
Stykk kg/100 stk.

V20-C 0-280	280	350	1-polig	1	8,500	5099609
--------------------	-----	-----	---------	---	-------	----------------

Mål

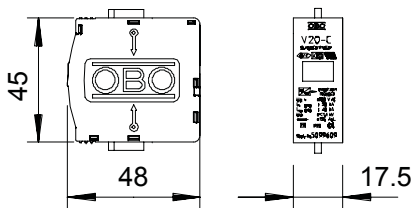

Tilkoblingsmuligheter



V20-C 0-280

Høyeste varige spenning V	U _c	280
U maks. likestrøm V	U _c DC	350
Kravklasse i.h.t. EN 61643-11		Type 2
SPD iht. IEC 61643-11		klasse II
LPZ		1→2
Nominell avledningsstrøm (8/20) kA	I _n	20
Maksimal avledningsstrøm (8/20 μs) kA	I _{max}	40
Beskyttelsesnivå kV	U _p	< 1,3
Reaksjonstid ns	t _A	< 25
Maks. forankoblet sikring A		125
Temperaturområde °C	θ	-40+80
Beskyttelsesklasse		IP 20
Delingsenhet DE (17,5 mm)		1