

## Nett-finvern/brystningskanalmontering modul 45




Overspenningsvern/nettfinvern type 3 iht. EN 61643-11 for montering i Rapid 45-kanaler, installasjonskanaler, og gulvinstallasjonssystemer.

- Versjon-A med akustisk funksjonsindikator (lydsignal, kan slås av)
- rask og enkel montering
- liten byggebredde på 22,5 mm


Bruk: Overspenningsvernet beskytter etterfølgende stikkontakter i nærheten.

Type	Signalisering på enheten	Ut-førelse	Forp. Stykk	Vekt kg/100 stk.	Art.-nr.
ÜSS 45-A-RW	akustisk	Akustisk signal	1	2,800	6117465
ÜSS 45-A-ALU	akustisk	—	1	2,800	6117467

### Mål

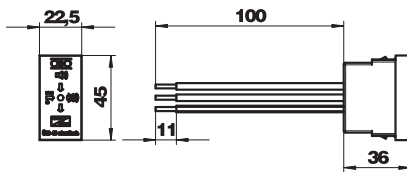

### Tilkoblingsmuligheter

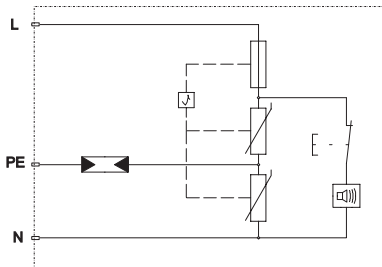

#### ÜSS 45-A-RW

Merkespennning V	$U_n$	230
Høyeste varige spenning V	$U_c$	255
Kravklasse i.h.t. EN 61643-11		Type 3
SPD iht. IEC 61643-11		klasse III
LPZ		2→3
Nominell avledningsstrøm (8/20) kA	$I_n$	2,5
Beskyttelsesnivå (L-N) kV		< 1,5
Beskyttelsesnivå (N-PE) kV		< 1,5
Maks. forankoblet sikring A		16
Reaksjonstid ns	$t_A$	25
Temperaturområde °C	$\vartheta$	-25-45

#### ÜSS 45-A-ALU

Merkespennning V	$U_n$	230
Høyeste varige spenning V	$U_c$	255
Kravklasse i.h.t. EN 61643-11		Type 3
SPD iht. IEC 61643-11		klasse III
LPZ		2→3
Nominell avledningsstrøm (8/20) kA	$I_n$	2,5
Beskyttelsesnivå (L-N) kV		< 1,5
Beskyttelsesnivå (N-PE) kV		< 1,5
Maks. forankoblet sikring A		16
Reaksjonstid ns	$t_A$	25
Temperaturområde °C	$\vartheta$	-25-45