

Uttakssystemer

Jordet stikkontakt 0°



Type	Farge	Forp.	Vekt	Art.-nr.	Art.-nr. EL-no.
		Stykk	kg/100 stk.		
SKS-D0 RW1	ren hvit	20	3,800	6117 00 1	1567549

PC polykarbonat €/st.
 Jordet stikkontakttenhet Singel 0°, med økt berøringsbeskyttelse, med stikklemmer, 2-polet, 16 A, 250 V~, med koblingsklemmer etter IEC 60884-1.




Type	Farge	Forp.	Vekt	Art.-nr.	Art.-nr. EL-no.
		Stykk	kg/100 stk.		
SKS-D0 RW2	ren hvit	10	7,500	6117 01 2	1567550

PC polykarbonat €/st.
 Jordet stikkontakttenhet Dobbel 0°, med økt berøringsbeskyttelse, med stikklemmer, 2-polet, 16 A, 250 V~, med koblingsklemmer etter IEC 60884-1.



Type	Farge	Forp.	Vekt	Art.-nr.	Art.-nr. EL-no.
		Stykk	kg/100 stk.		
SKS-D0 RW3	ren hvit	4	12,000	6117 02 3	1567551

PC polykarbonat €/st.
 Jordet stikkontakttenhet Trippel 0°, med økt berøringsbeskyttelse, med stikklemmer, 2-polet, 16 A, 250 V~, med koblingsklemmer etter IEC 60884-1.

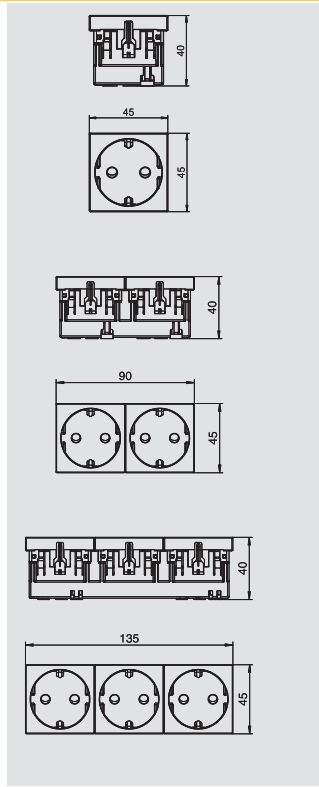


Strekavlastning



Type	Farge	Forp.	Vekt	Art.-nr.	Art.-nr. EL-no.
		Stykk	kg/100 stk.		
ZL-SKS	hvit	10	0,467	6117 20 5	1503203

€/st.
 Strekkavlastning for jordet stikkontakttenhet 0°, stikkontakt med jordingsstift 0° og Modul 45connect-stikkontakter, kan festes på siden. For festing av en 3-lederkabel, maks Ø 10 mm.



Jordet stikkontakt 33°



Type	Farge	Forp.	Vekt	Art.-nr.	Art.-nr. EL-no.
		Stykk	kg/100 stk.		
SKS-D3 RW1	ren hvit	20	3,800	6117 04 1	1567552

PC polykarbonat €/st.
 Jordet stikkontakttenhet Singel 33°, med økt berøringsbeskyttelse, med stikklemmer, 2-polet, 16 A, 250 V~, med koblingsklemmer etter IEC 60884-1.



Type	Farge	Forp.	Vekt	Art.-nr.	Art.-nr. EL-no.
		Stykk	kg/100 stk.		
SKS-DS3 RW2	ren hvit	10	8,240	6117 07 4	1503204

PC polykarbonat €/st.
 Jordet stikkontakttenhet med sidetilkobling Dobbel 33°, med økt berøringsbeskyttelse, med stikklemmer, 2-polet, 16 A, 250 V~, med koblingsklemmer etter IEC 60884-1.



Type	Farge	Forp.	Vekt	Art.-nr.	Art.-nr. EL-no.
		Stykk	kg/100 stk.		
SKS-DS3 RW3	ren hvit	4	11,960	6119 85 0	1503206

PC polykarbonat €/st.
 Jordet stikkontakttenhet med sidetilkobling Trippel 33°, med økt berøringsbeskyttelse, med stikklemmer, 2-polet, 16 A, 250 V~, med koblingsklemmer etter IEC 60884-1.

