

3001 TPVD60

Lav overflatetemperatur



Glamox 3001 TPVD60 er egnet for bruk i skoler og barnehager. Tilgjengelig i flere effekter fra 400W til 800W. Ovnens funksjonelle design gjør at varmen sendes raskt ut i rommet.

Minimal støvforbrenning

Ovnens minimal støvforbrenning på grunn av den store overflatekjølingen av elementet. Den har ingen skarpe kanter og har en glatt og slitesterk overflate. Ovnens beskyttelse mot overoppheting og deksel over regulering hindrer uønsket endring av temperaturen.

Holdbar overflate for enkel rengjøring

Ovnens kan enkelt løsnes fra veggfestet i overkant, for så å vippe frem, noe som forenkler renholdet.

TEKNISK BESKRIVELSE

MATERIALE OG FARGE OVERDEL

En lavtemperert ovn med et funksjonelt design. Robust overflate med polyesterlakk. Maksimalt 60°C på overflaten. Overtemperatursikring med automatisk tilbakekobling. Ovnens kan enkelt løsnes fra veggfestet i overkant, for så å vippe frem, noe som forenkler renholdet.

MONTERING

Leveres med separat veggfeste med påmontert koblingsboks for fast montasje. Koblingsboks er flyttbar i sideretning.

TILKOBLING


5x6mm koblingsklemmer for fast tilkobling. Leveres med ledning med plugg som enten kan kobles til koblingsboksen for fast installasjon, eller plugges rett i stikkontakt.

TERMOSTAT

Tilpasset for "plugg inn" termostater som må bestilles separat.


3001 TPVD60

MÅLSKISSE

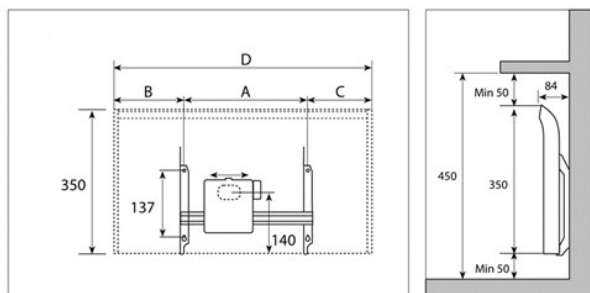

		A	B	C	D
TPVD60 04	400W	253	302	258	813
TPVD60 06	600W	230	605	230	1065
TPVD60 08	800W	230	1198	241	1669

GLAMOX 3001 TPVD60

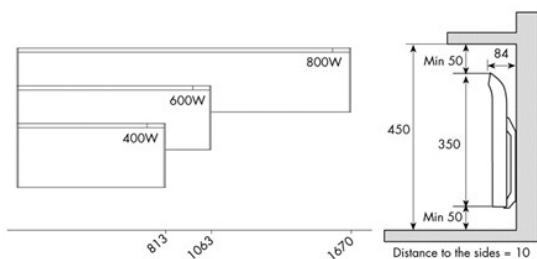

GLAMOX 3001 TPVD60

3001 TPVD60

BILDER



FUNKSJONELL DESIGN



TERMOSTATDEKSEL



GARDINBØYLE



GULVFOT