




## PMH 500V

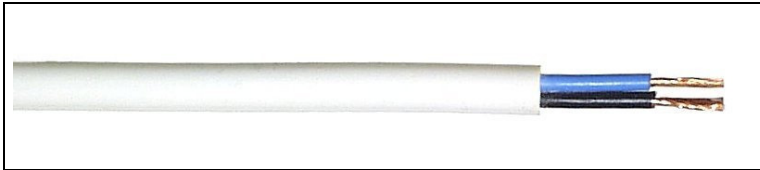

### Bevegelig plastkabel

Max ledertemperatur : 70°C  
 Driftspenning Uo/U : 300/500V  
 Cenelec betegnelse : H05VV-F

#### Bruksområde

Bevegelig plastkabel for flyttbare ovner, vaskemaskiner o.l. innendørs. PMH er tillatt ombord i skip i innredning og likeverdige rom.

#### NORMER

Konstruksjon : CENELEC HD 21.5  
 : IEC 60227-5  
 Selvslukkende : IEC 60332-1  
 Halogenfri : Nei

#### GODKJENNINGER

<HAR>  
 CE-merket, oppfyller LVD.

### OPPBYGGING

Leder		Mangetrådet kobber
Isolasjon		PVC
Ytre kappe		PVC
Farge		Hvit
Merking		En leder er merket
Leveringsform		Bunt eller Trekk og Kapp (Trommel kan leveres på bestilling)

### DIMENSJONER

Rev.6.

Tverrsnitt Mm <sup>2</sup> )	Leder type **)	EI-nummer  Bunt	EAN-nr.  Bunt 702152+	Ytre diameter ca.mm	Vekt pr. 1000 m ca.kg	Lev. lengde m  Bunt
2x 0,75	MR	1070311	1605072	6,3	53	50
2x 1	MR	1070321	1609520	6,6	65	50
2x 1,5	MR	1070331	1612087	7,6	85	50
3G 0,75	MR	1070411	1606550	6,6	65	50
3G 1	MR	1070421	1611097	7	75	50
3G 1,5	MR	1070431	1612575	8,2	110	50
3G 2,5	MR	1070441	1613565	11	170	50
3G 4	MR	1070451	1614067	11,4	235	50
4G 0,75	MR	1070461	1607700	7,3	80	50
4G 1	MR	1070471	1611301	7,9	105	50
4G 1,5	MR	1070481	1612810	9,2	135	50
4G 2,5	MR	1070491	1613602	11,7	215	50

\*) G = En av lederne er Gul/Grønn, jordleder

\*\*)MR = Mangetrådet rund

Lev.form og lev.lengde kan bli forandret.  
Ikke alle dimensjoner lagerføres