
Product data sheet
Characteristics

NSYTRV22
Rekkeklemme 2,5mm2 grå 2p

El-nummer: 1234808
EAN: 3606480531798

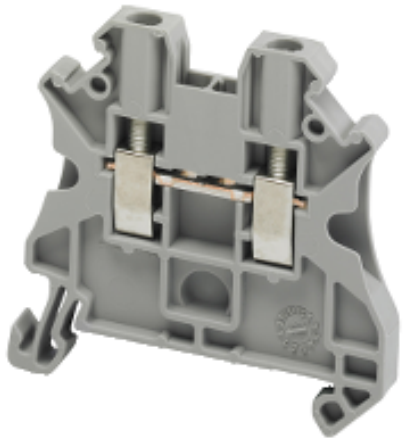

Produktdata

Serie	Linergy
Produktnavn	Linergy TR
Produkt eller type komponent	Tilkoplingsblokk
Kortnavn utstyr	TRV
Tilbehør / separat del kategori	Tilkoblingstilbehør
Tilkoblingsklemme type	Gjennomgang
Klemme nivå	1
Monteringsmetode	Klips på
Nominelt tverrsnitt	2,5 Mm²
Lengde	47,7 Mm
Farge	Grå
Antall pr. sett	Sett á 50

Teknisk data

Bredde	5,2 Mm
Høyde	47,5 Mm
Tilkoblingsklemmer	1 x skrutilkobling: oppstrøms (M3) 1 x skrutilkobling: nedstrøms (M3)
Antall klemmer	2
Posisjon for tilkopling	Sidelengs
Antall måleinganger	2
Kabeltverrsnitt	0,14…4 Mm², massiv kabel med endehylse 0,2…2,5 Mm², fleksibel kabel med endehylse 0,14…4 Mm², massiv kabel uten endehylse 0,14…4 Mm², fleksibel kabel uten endehylse
Tiltrekkningsmoment	0,5…0,6 N.M
Avmantlings lengde	9 Mm
Verktøy type	Tilkopling: skrutrekker Frakobling: skrutrekker
[Ue] merkespenning	1000 V i samsvar med EN/IEC 60947-7-1 600 V CSA 600 V UL
[In] merkestrøm	24 A i samsvar med EN/IEC 60947-7-1 20 A UL 20 A CSA
Materiale	Polyamid 6/6: isolasjonshuset Kopperlegering: tilkobling og skrue Kopperlegering: felles forbindelse Chromium-nickel stål: fjær

Dielektrisk tap	0,01 ved 1 MHz i samsvar med IEC 60250 0,01 ved 1 MHz i samsvar med VDE 0303-T4
Dielektrisk konstant	3,7 ved 1 MHz
Resistivity	10000 MΩ.M i samsvar med IEC 60093 10000 MΩ.M i samsvar med VDE 0303-T30
Overflate motstand	1000 GΩ i samsvar med IEC 60093 1000 GΩ i samsvar med VDE 0303-T30
Krype motstand	500 CTI (> 400 kB) i samsvar med IEC 60093 500 CTI (> 400 kB) i samsvar med VDE 0303-T30
Flammehemming	V0, tykkelse0,8 mm i samsvar med UL 94
Vekt	8,2 G
Kompatibel med	PrismaSeT G PrismaSeT P PrismaSet HD PrismaSeT Pack 250 PanelSeT Mureva PrismaSeT XS TeSys Thalassa Thalassa TBP Thalassa
Produktkompatibilitet	Spacial kapslinger

Miljø

Produktsertifikater	VDE[RETURN]UL[RETURN]DNV[RETURN]CSA[RETURN]GL
Dielektrisk styrke	1000 V i samsvar med IEC 60243-1
Omgivelsestemperatur for drift	−40…130 °C i samsvar med IEC 60216-1 −40…130 °C i samsvar med VDE 0304-T21

Forpakningsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	0,700 Cm
Pakke 1 Bredde	4,800 Cm
Pakke 1 Lengde	4,800 Cm
Pakke 1 Vekt	7,000 G
Enhetstype pakke 2	BB1
Antall enheter i pakke 2	50
Pakke 2 Høyde	5,500 Cm
Pakke 2 Bredde	6,000 Cm
Pakke 2 Lengde	27,000 Cm
Pakke 2 Vekt	392,000 G
Enhetstype pakke 3	S06
Antall enheter i pakke 3	12100
Pakke 3 Høyde	75,000 Cm
Pakke 3 Bredde	60,000 Cm
Pakke 3 Lengde	80,000 Cm
Pakke 3 Vekt	108,832 Kg

Tilbudets bærekraft

Andel som kan resirkuleres, i %	46
Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet	5 kg CO2 eq.
Klimafotavtrykk fra produksjon	0.049417
Karbonavtrykk for produksjonsfasen [A1–A3]	0 kg CO2 eq.
Klimafotavtrykk fra distribusjon	0.0010666
Karbonavtrykk for distribusjonsfasen [A4]	0 kg CO2 eq.
Klimafotavtrykk fra installasjon	0.00066661
Karbonavtrykk for installasjonsfasen [A5]	0 kg CO2 eq.
Bruk karbonfotavtrykk	4.4787
Karbonavtrykk for bruksfasen [B2, B3, B4, B6]	4 kg CO2 eq.

Kvikksølvfri	Ja
Sustainable packaging	Nei
Karbonfotavtrykk ved slutten av levetiden	0.022499
Karbonavtrykk for slutten av livsfasen [C1–C4]	0 kg CO2 eq.
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet	5
Emballasje med resirkulert papp	Ja
Emballasje uten plast	Ja
SCIP-nummer	8e5413ff-f1a1-4909-ad03-977097e33bd2
REACH-forordningen	Referansen inneholder SVHC over grenseverdiene
EUs RoHS-direktiv	UNNTAKET OPPFYLLER KRAVENE
Halogenfri status	Halogenfrie plastdeler i produkt
PVC-fri	Ja
Silikonfri	Ja
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
Tilbaketakning	Ja
WEEE-merking	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kas

Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	DE

Garantiperiode

Garanti (i måneder)	18

Product Life Status : Commercialised