
Product data sheet
Characteristics

NSYTRV42SF5LD
Sikringkl, 5x20 4mm2 m/led 24V

El-nummer: 1234839
EAN: 3606480532344

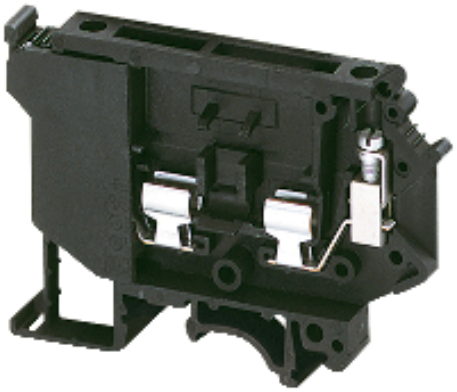

Produktdata

Serie	Linergy
Produktnavn	Linergy TR
Produkt eller type komponent	Tilkoplingsblokk
Kortnavn utstyr	TRV
Tilkoblingsklemme type	Smeltet koble
Klemme nivå	1
Monteringsmetode	Klips på
Nominelt tverrsnitt	4 Mm²
Lengde	72,5 Mm
Farge	Sort
Antall pr. sett	Sett á 50

Teknisk data

Sikringsstørrelse	5 x 20 mm
Bredde	8,2 Mm
Høyde	56,5 Mm
Tilkoblingsklemmer	1 x skrutilkobling: oppstrøms 1 x skrutilkobling: nedstrøms
Antall klemmer	2
Posisjon for tilkopling	Sidelengs
Antall måleinganger	0
Kabeltverrsnitt	0,2…4 Mm², fleksibel uten endehylse 0,2…4 Mm², massiv
Tiltrekkningsmoment	0,5…0,8 N.M
Avmantlings lengde	8 Mm
Verktøy type	Tilkopling: skrutrekker Frakobling: skrutrekker
[Ue] merkespenning	500 V i samsvar med EN/IEC 60947-7-1 600 V UL 600 V CSA
[In] merkestrøm	6,3 A i samsvar med EN/IEC 60947-7-1 12 A UL 6,3 A CSA
Materiale	Polyamid 6/6: isolasjonshuset
Dielektrisk tap	0,01 ved 1 MHz i samsvar med IEC 60250 0,01 ved 1 MHz i samsvar med VDE 0303-T4
Dielektrisk konstant	3,7 ved 1 MHz

Resistivity	10000 MΩ.M i samsvar med IEC 60093 10000 MΩ.M i samsvar med VDE 0303-T30
Overflate motstand	1000 GΩ i samsvar med IEC 60093 1000 GΩ i samsvar med VDE 0303-T30
Krype motstand	500 CTI (> 400 kB) i samsvar med IEC 60093 500 CTI (> 400 kB) i samsvar med VDE 0303-T30
Flammehemming	V0, tykkelse0,8 mm i samsvar med UL 94
Vekt	20 G
Inkludert utstyr	12...30 V lysindikator
Kompatibel med	PrismaSeT G PrismaSeT P PrismaSet HD PrismaSeT Pack 250 PanelSeT Mureva PrismaSeT XS TeSys
Produktkompatibilitet	Spacial kapslinger

Miljø

Produktsertifikater	CSA[RETURN]UL
Dielektrisk styrke	1000 V i samsvar med IEC 60243-1
Omgivelsestemperatur for drift	−40…130 °C i samsvar med IEC 60216-1 −40…130 °C i samsvar med VDE 0304-T21

Forpakningsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	1,000 Cm
Pakke 1 Bredde	5,500 Cm
Pakke 1 Lengde	7,300 Cm
Pakke 1 Vekt	18,000 G
Enhetstype pakke 2	BB1
Antall enheter i pakke 2	50
Pakke 2 Høyde	6,500 Cm
Pakke 2 Bredde	11,500 Cm
Pakke 2 Lengde	31,000 Cm
Pakke 2 Vekt	988,000 G
Enhetstype pakke 3	S03
Antall enheter i pakke 3	400
Pakke 3 Høyde	30,000 Cm
Pakke 3 Bredde	30,000 Cm
Pakke 3 Lengde	40,000 Cm
Pakke 3 Vekt	8,400 Kg

Tilbudets bærekraft

Andel som kan resirkuleres, i %	46
Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet	6 kg CO2 eq.
Klimafotavtrykk fra produksjon	0.115114879
Karbonavtrykk for produksjonsfasen [A1–A3]	0.1 kg CO2 eq.
Klimafotavtrykk fra distribusjon	0.002484601
Karbonavtrykk for distribusjonsfasen [A4]	0 kg CO2 eq.
Klimafotavtrykk fra installasjon	0.001552841
Karbonavtrykk for installasjonsfasen [A5]	0 kg CO2 eq.
Bruk karbonfotavtrykk	5.932823377
Karbonavtrykk for bruksfasen [B2, B3, B4, B6]	6 kg CO2 eq.
Kvikksølvfri	Ja
Sustainable packaging	Nei
Karbonfotavtrykk ved slutten av levetiden	0.0524105

Karbonavtrykk for slutten av livsfasen [C1–C4]	0.1 kg CO2 eq.
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet	6
Emballasje med resirkulert papp	Ja
Emballasje uten plast	Ja
SCIP-nummer	8e5413ff-f1a1-4909-ad03-977097e33bd2
REACH-forordningen	Referansen inneholder SVHC over grenseverdiene
EUs RoHS-direktiv	UNNTAKET OPPFYLLER KRAVENE
Halogenfri status	Halogenfrie plastdeler i produkt
PVC-fri	Ja
Silikonfri	Ja
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
Tilbaketakning	Ja

Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	TR

Garantiperiode

Garanti (i måneder)	18

Product Life Status : Commercialised