


PRODUKTDATABLAD

FLEX CONTROL UNIT DALI-2 TW

DALI-2 CONTROL UNITS | DALI-2 styreenheter for sentral styring av enkeltrom opp til flerrom. Fleksibel, individuell lyskonfigurasjon.

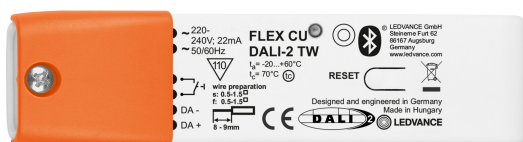

Bruksområder

- Enkeltromsbelysning inntil 300 kvm med én styreenhet
- Opptil 4 inngangs- og utgangsområder kan styres manuelt på en synkronisert måte
- Tilkobling av lys- og tilstedeværelsessensorer for automatisert lysstyring
- RGB og Tunable white applikasjoner

Produktfordeler

- Opptil 4 grupper kan styres separat
- Enkel sceneoppretting via app
- Forenklet oppstart takket være forhåndsdefinerte driftsmoduser
- Integret DALI-forsyning
- Justering av alle innstillinger via smarttelefon
- Støtte for svermfunksjon

Produktfunksjoner

- DALI-2 sertifisert kompakt kontrollenhet for opptil 32 lys og opptil 4 sensorer/trykknappkoblinger
- Dagtid avhengig av endring av lysstyrke og fargetemperatur
- Trykknappgrensesnitt for separat kontroll av lysstyrke og fargetemperatur
- Én DALI-utgangskanal (kringkasting eller gruppesending)
- Støtter DALI DT8 Tunable White-driver
- Smarttelefontilkobling via Bluetooth for å kontrollere og konfigurere
- Kabellengde til DALI-kontrollkabelen: opptil 300 m
- Lengde på trykknappkabelen: opptil 50 m

TEKNISKE DATA

ELEKTRISK INFORMASJON

Nominell effekt	3,00 W
Nominell spenning	220...240 V
Strømtype	DC
Input current	22 mA
Nettfrekvensen	50...60 Hz
Driftfrekvens	50/60 Hz

DIMENSJONER & VEKT



Lengde	119,00 mm
Bredde	30,00 mm
Bredde (inkl. runde armaturer)	30.00 mm
Høyde	21,00 mm
Høyde (inkl. sylindriske armaturer)	21.00 mm
Kabeltverrsnitt, primærside	0.5...1.5 mm ²
Ledning klargjøringslengde, primærside	8...9 mm
Produktvekt	55,00 g

FARGER & MATERIALER

Produktfarge	Lysegrå
--------------	---------

TEMPERATURER & DRIFTSFORHOLD

Omgivelsestemperatur-område	-20...+60 °C
Maksimum temperatur v/ tc testpunkt	70 °C
Temperaturområde i drift [PIM]	-20...+60 °C

Levetid

Antall tenn sykluser	30000
----------------------	-------

YTTERLIGERE PRODUKTINFORMASJON

Produkt bemerkning	Tilgjengelig fra september 2024
Antall styreutganger	1
Maks. tilkoblede trykknappkoblinger / sensorer	4

Maks. antall tilkoblede drivere	32
Idriftsettelses App	App (Android/iOS)
Lysstyringsverktøy App	App (Android/iOS)
Grupper	4

MULIGHETER

Dimbar	Nei
Dimmingsgrensesnitt	DALI-2
Antall styreutganger	1
Installasjons type	Armaturingtegrering/Uavhengig montering





SERTIFIKATER & STANDARDER

Godkjenningsmerke - godkjenning	CE
Beskyttelsesklasse	II
Beskyttelses type	IP20

Utstyr/tilbehør

– App for iOS og Android tilgjengelig gratis i appbutikken

NEDLASTNINGER




	Dokumenter og sertifikater	Dokumentnavn
	User Instruction / Safety Instructions	FLEX CU DALI 2 TW
	User Instruction / Safety Instructions	FLEX CU DALI-2 TW
	Legal information	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
	Declarations of conformity	FLEX CU DALI-2 TW

LOGISTIKK INFORMASJON

Produktkode	Forpakkings enhet (stk/enhet)	Dimensjoner (lengde x bredde x høyde)	Bruttovekt	Volum
4058075843844	Folding box 1	160 mm x 35 mm x 40 mm	77.00 g	0.22 dm ³
4058075843851	Shipping box 25	223 mm x 197 mm x 179 mm	2037.00 g	7.86 dm ³

Den nevnte produktkoden beskriver den minste enheten som kan bestilles. En kartong kan inneholde ett eller flere enkeltprodukter. Når du legger inn en bestilling, vennligst oppgi antall kartonger som ønskes.

Ytterligere katalog informasjon

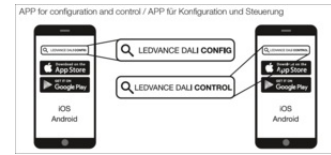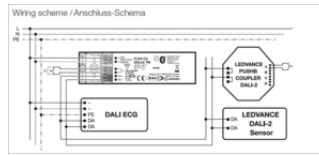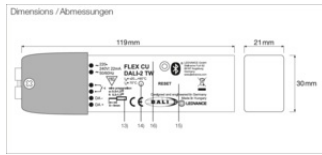

Referanser / Linker

– For aktuell informasjon se www.ledvance.com/light-management-systems

ANSVARFRASKRIVELSE

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.