




## BRYTER 1X25A

SB125

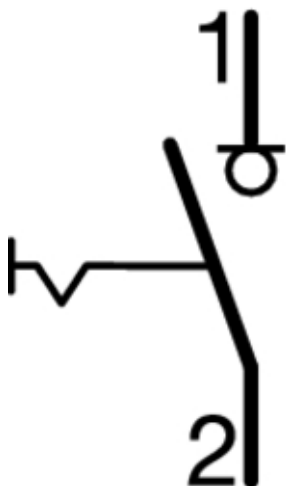

### Tekniske data

Merkestrøm	25 A
Antall poler	1 P
Antall moduler	1
Signallampe	nei
Spesifisert driftsspenning ved 50/60Hz	230/240/253 V
Isolasjonsspenning	500 V
Støtspenningsfasthet	3000 V
Frekvens	50/60 Hz
Tilkoblingstype	Med skrue
Totalt effekttap	0,9 W
Levetid, mekanisk slitasje	150000
Tilkoblingstverrsnitt med fleksibel ledning	10mm <sup>2</sup>
Tilkoblingstverrsnitt med massiv ledning	16mm <sup>2</sup>
Arbeidstemperatur	-10 til 50 °C
Lagringstemperatur	-40 til 80 °C
Produktets installasjonshøyde	85 mm
Produktets installasjonsbredde	17,5 mm
Produktets installasjonsdybde	72 mm