
Product data sheet
Characteristics

19035
Vigi NG125 4-63 1000 mA

El-nummer: 1605023
EAN: 3303430190356

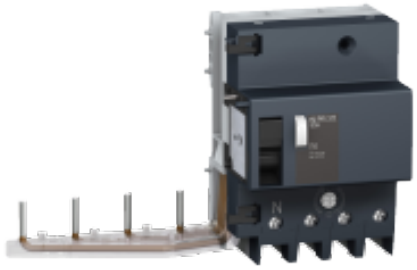

Produktdata

Serie	Acti 9
Produktnavn	Acti9 C120
Produkt eller type komponent	Add-on residual current device
Kortnavn utstyr	Vigi NG125
Antall poler	4P
[In] Merkestrøm	63 A
Type nettverk	AC
Jordfeil følsomhet	1000 MA
Jordfeilbryter tidsforsinkelse	Selektiv
Jordfeilvern klasse / type	Type A
Standarder	IEC/EN 60947-2:Annex B

Teknisk data

Plassering av utstyr i systemet	Utgang Inntak
Nettverksfrekvens	50/60 Hz
[Ue] Merkespenning	230...415 V AC 50/60 Hz
Jordfeilteknologi	Spenningsuavhengig
[Ui] Isolasjonsspenning	690 V AC 50/60 Hz i samsvar med IEC/EN 60947-2
[Uimp] nominell impulsspenning	8 KV i samsvar med IEC/EN 60947-2
Montering	35 mm symmetrical DIN rail
Elektrisk forbindelse med automatsikring	Med skruer
9 mm modulbredde	9
Høyde	118 Mm
Bredde	189 Mm
Dybde	81 Mm
Vekt	0,45 Kg
Elektrisk levetid	10000 Sykluser i samsvar med IEC/EN 60947-2
Tilkoblingsklemmer	Tunnel-klemmer1…35 Mm² fleksibel Tunnel-klemmer1,5…50 Mm² stiv
Avmantlingslengde	20 Mm
Tiltrekkningsmoment	3,5 N.M

Miljø

IP-grad	IP40 i samsvar med IEC/EN 60947-2
Forurensninggrad	3 i samsvar med IEC/EN 60947-2
Elektromagnetisk kompatibilitet	8/20 µs impulsmotstand, 5000 A i samsvar med IEC/EN 60947-2
Tropisk beskyttelse	2 i samsvar med IEC 60068-1
Relativ fuktighet	95 % på 55 °C
Høyde over havet, drift	2000 m

Forpakningsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	9,500 Cm
Pakke 1 Bredde	13,500 Cm
Pakke 1 Lengde	26,500 Cm
Pakke 1 Vekt	520,000 G
Enhetstype pakke 2	S03
Antall enheter i pakke 2	8
Pakke 2 Høyde	30,000 Cm
Pakke 2 Bredde	30,000 Cm
Pakke 2 Lengde	40,000 Cm
Pakke 2 Vekt	4,650 Kg

Tilbudets bærekraft

Andel som kan resirkuleres, i %	63
Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet	71 kg CO2 eq.
Klimafotavtrykk fra produksjon	3.19136659403232
Karbonavtrykk for produksjonsfasen [A1–A3]	3 kg CO2 eq.
Klimafotavtrykk fra distribusjon	0.06134389966015875
Karbonavtrykk for distribusjonsfasen [A4]	0.1 kg CO2 eq.
Klimafotavtrykk fra installasjon	0.026017466800486173
Karbonavtrykk for installasjonsfasen [A5]	0 kg CO2 eq.
Bruk karbonfotavtrykk	66.40526999999999
Karbonavtrykk for bruksfasen [B2, B3, B4, B6]	66 kg CO2 eq.
Kvikksølvfri	Ja
Sustainable packaging	Nei
Karbonfotavtrykk ved slutten av levetiden	1.056741688789713
Karbonavtrykk for slutten av livsfasen [C1–C4]	1 kg CO2 eq.
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet	71
Emballasje med resirkulert papp	Nei
Emballasje uten plast	Ja
SCIP-nummer	81454b7e-fcdf-4818-a481-efccd54a351f
REACH-forordningen	Referansen inneholder SVHC over grenseverdiene
EUs RoHS-direktiv	UNNTAKET OPPFYLLER KRAVENE
Tilbaketakning	No
WEEE-merking	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes

Garantiperiode

Garanti (i måneder)	18

Product Life Status : Commercialised