


Spesifikasjoner

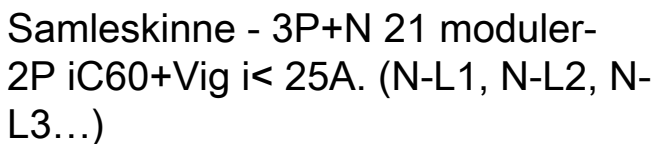

A9XPF521

EAN: 3606481160133

Serie	Acti 9
Produkt eller type komponent	Samleskinne
Monteringsmetode	Horisontal
Tilbehør / separat del kategori	Tilkoblingstilbehør
Fasebeskrivelse	3L + N
Lebgde à 18 mm moduler	21
Standarder	EN/IEC 61439-1

Antall moduler	6 hull N + L + Vigi
Distribusjonstype	N L1 Vigi N L2 Vigi N L3 Vigi
Konfigurasjon poler 1 vegs	1 x 1P + N 1 x 2P
Senteravstand fane	18 mm
Type tilkobling	Tann
Avstand	63 mm
Merking	N L1 N L2 N L3
Isolasjon	Isolert
Enhetens utseende	Kan kuttes
[Ie] Nominell driftsstrøm	100 A på 40 °C
[Ue] Merkespenning	415 V AC
[Ui] Isolasjonsspenning	500 V AC i samsvar med IEC 61439-2
Montasjeplassering	Topp på tunnel-klemmer
9 mm modulbredde	42
bredde	378 mm
Farge	Hvit (RAL 9003)
Kompatibel med	Acti9 iC60 Acti9 Vigi iC60
Kompatibilitet	tilleggsjordstrømsbrytere 25 A

Brannmotstand	960 °C (30 s) i samsvar med IEC 60695-2-1
Forurensningsgrad	3 i samsvar med IEC 60947-7-1

IP-grad	IP20 med endedeksler og tanndeksler
---------	-------------------------------------

Forpakkningsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	2,200 cm
Pakke 1 Bredde	2,800 cm
Pakke 1 Lengde	35,000 cm
Pakke 1 Vekt	185,000 g
Enhetstype pakke 2	BB1
Antall enheter i pakke 2	5
Pakke 2 Høyde	6,000 cm
Pakke 2 Bredde	8,800 cm
Pakke 2 Lengde	46,700 cm
Pakke 2 Vekt	1,023 kg
Enhetstype pakke 3	S04
Antall enheter i pakke 3	50
Pakke 3 Høyde	30,000 cm
Pakke 3 Bredde	40,000 cm
Pakke 3 Lengde	60,000 cm
Pakke 3 Vekt	10,943 kg

Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	DE
------------------	----

Garantiperiode

Garanti (i måneder)	18
---------------------	----

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

Environmental Data forklart >

Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >

Miljøfotavtrykk	
Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet	5 kg CO2 eq.
Karbonavtrykk for produksjonsfasen [A1–A3]	0.9 kg CO2 eq.
Karbonavtrykk for distribusjonsfasen [A4]	0 kg CO2 eq.
Karbonavtrykk for installasjonsfasen [A5]	0 kg CO2 eq.
Karbonavtrykk for bruksfasen [B2, B3, B4, B6]	4 kg CO2 eq.
Karbonavtrykk for slutten av livsfasen [C1–C4]	0.4 kg CO2 eq.
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil

Use Better

Materialer og emballasje	
Emballasje med resirkulert papp	Ja
Emballasje uten plast	Ja
SCIP-nummer	12618b2a-bc0e-4c2d-bb7b-9185c26e01fe
EUs RoHS-direktiv	Kompatibel
REACH-forordningen	Referansen inneholder SVHC over grenseverdiene
PVC-fri	Ja

Use Longer

Livstidsforlengelse	
Reparasjon	Nei

Use Again

Ompakking og reproduksjon	
Andel som kan resirkuleres, i %	67
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
Tilbaketakning	Ja
WEEE-merking	 Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.