


ONNLINE SAMLESKINNER

Tekniske Data

Max spenning ihht. IEC	IEC 664, 500V (40°)
Max strøm	63A
Max kortslutningsstrøm	30kA
Isolasjonsmateriale	Ultramid type A3K / KR4205 (BASF)
Flammeklasse	UL94-V0

- Spar opptil 30% av tiden kontra kapping og endedeksel
- Standard "pitch" på 17.8mm, passer alle merker med gaffeltilkobling
- 10mm²
- Lett å skjøte

Bildet under viser skjøting

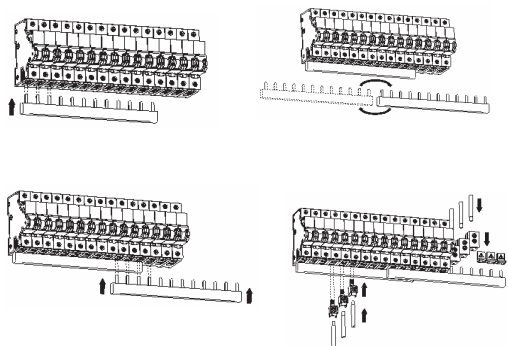

Tabell Onnline Samleskinner

Onnline Elnummer:	1692000 / 1692082	1692001 / 1692083	1692002 / 1692084	1692003 / 1692085	1692004 / 1692086	1692005 / 1692087	1692006 / 1692088	1692007 / 1692089	1692008 / 1692090	1692009 / 1692091	1692010 / 1692092	1692011 / 1692093	1692012 / 1692094
Type automat:													
Jordfeilautomat, 3 moduler. 2-fase													
Jordfeilautomat, 3 moduler. 3-fase													
Jordfeilautomat, 1+N. 2-fase	2	3	5	6	8								
Jordfeilautomat, 1+N. 3+N fordeling												6	9
Automatsikring 2 pol, 2-fase	2	3	5	6	8								
Automatsikring 2 pol, 3 fase						3	4*	6	8	9			
Automatsikring 2 pol, 3+N													
Automatsikring 3 pol, 3 fase						2	3	4	5*	6	6*	6	9
Automatsikring 3+N, 3+N fordeling													

Tabellen viser hvor mange sikringer av typen man kan koble sammen med samleskinnen/elnummer.

* = Her må man benytte beskyttelseshette, elnummer 1692013.

Onnline samleskinner kan benyttes til alle markedets automater med gaffeltilkobling.

ononline®

