


## INNTAKSSKAP

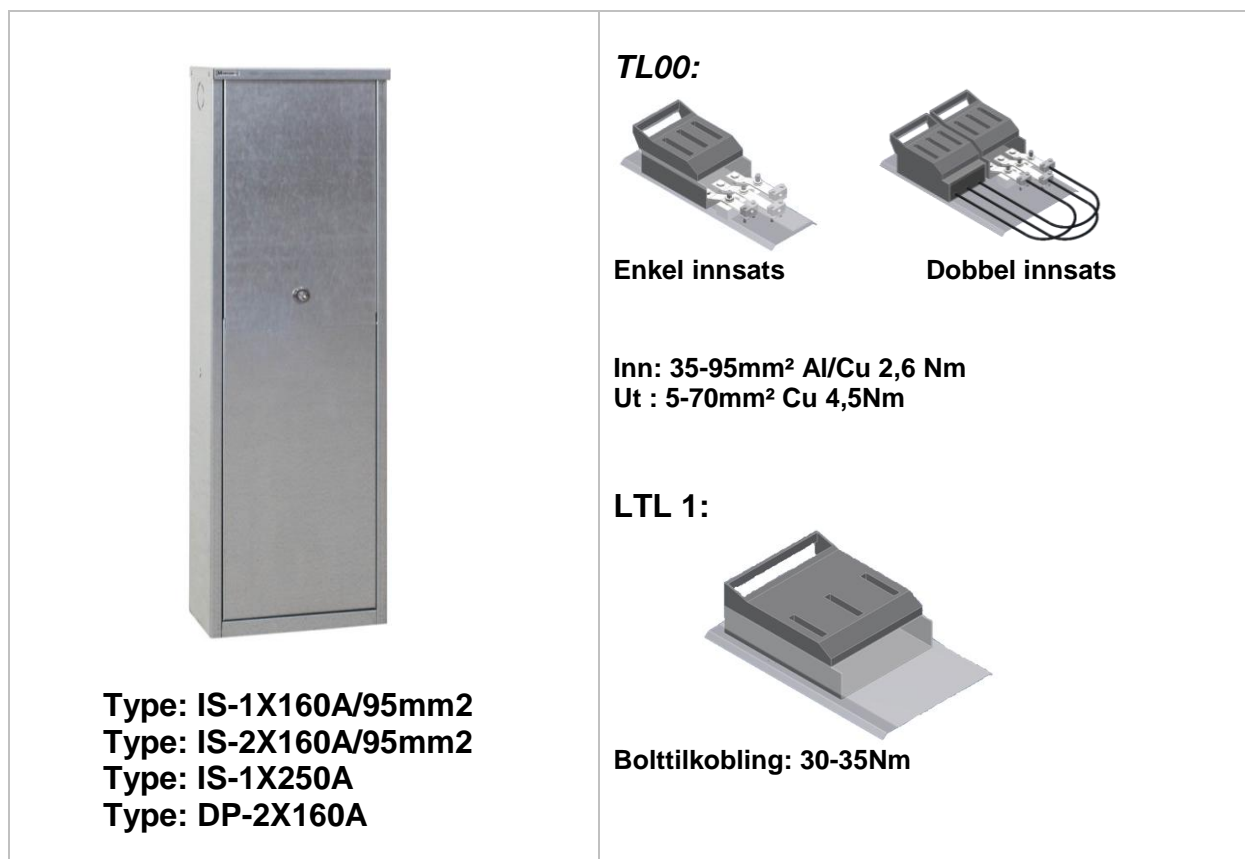

### Tekniske data:

Materiale:

Varmgalvanisert stål

Beskyttelsesgrad:

IP31D med bunnplate

HXBXD:

IS-1: 803x190x127mm

IS-2: 983x308x172mm

Montasje:

Utenpåliggende montasje på vegg nedsenket i jord, jordbrakett eller stolpefeste.

Omgivelsestemperatur:

Innendørs plassering

+35°C (24t)

+40°C (maks) -5°C(min)

Utendørs plassering

+35°C (24t)

+40°C (maks) -25°C(min) -50°C i arktisk klima

For arktiske klima -50°C

Godkjenning:

EN 62208

### Med lastskillebryter LT00/LTL1 fra JEAN MÜLLER:

Omgivelsestemperatur:

+35°C

Maks strøm:

TL00: 80A

LTL1: 130A

Spenning:

400V, 50Hz

Moment:

Se illustrasjonsbilder

**EATON**

Powering Business Worldwide