

# FDV-dokumentasjon

Anlegg: Boligskap IT 50A 12 kurser xDigital  
MDB-BI-7647/SKAP/DIN/DRBM-50-3  
Artikkelnr.: 180437

Anleggsdel: \*  
Byggherre/Eier: \*



Ansvarlig: \*

18.02.2015

Ref.nr. 150218110311546

# Innholdsfortegnelse

<b>Side</b>	<b>Produktspesifikasjon</b>
-------------	-----------------------------

- |   |   |
|---|---|
| 1 | Boliginstallasjonsskap u/måler<br>BI - 7647 Tomt skap u/dør                             |
| 2 | Digitale jordfeilautomater 2pol Xdigital (dRBM)<br>C-kar. G/A-type 2p (IT/TT/TN - nett) |
| 3 | Xpole: Overbelastningsvern / kortslutningsvern PLSM-.../.../ OV<br>3 - polet            |

## Boliginstallasjonsskap u/måler

### BI - 7647 Tomt skap u/dør

HxBxD: 760x470x210 mm  
MDB-BI-7647/SKAP/EMPTY -  
1728027



#### Tilleggsutstyr:



Type	EL.nr.
------	--------

MDBA-MI/BI-7647	1728040
-----------------	---------

D-BI-7647	1728069
-----------	---------

#### Tekniskinformasjon:

Svekkinger i topp og bunn:  
2 x 50/40 mm, 1 x 40/32 mm, 2 x 25 mm  
2 x 20 mm, 20 x 16 mm m/membrannipler  
2XM40 tilpasset Multiskap

#### B-I skap

- IP2XC, dekket utførelse
  - 210 mm dybde
  - Vrider, eventuelt lås i dør
  - Valgfri dørhengsling for høyre eller venstre
  - Utvippbar innsats som kan vippes ut i overkant for enkel tilkobling av kabel og ledning.
- EN 62208 / Farge: RAL 9016



# Digitale jordfeilautomater 2pol Xdigital (dRBM)

C-kar. G/A-type 2p (IT/TT/TN - nett)

- 15 A - grå jordfeilautomat - 30mA 10kA  
dRBM-15/2/C/003-G/A-OL - 1654791
- 25 A - gul jordfeilautomat - 30mA 10kA  
dRBM-25/2/C/003-G/A - 1654794



Tilleggsutstyr:

Type


EL.nr.

## Tekniskinformasjon:

I<sub>k</sub> max :10kA  
Utløsergrense : 30mA / 100mA  
Støtstrømssikker : 3kA (8/20)  
U<sub>n</sub> : 230V, 50/60Hz Tidsforsinket min 10mS

Xdigital 2pol Jordfeilautomat  
Xpole dRBM...G/A  
 $I^2 G/A=1,39 \times I_n$  G/A-OL=1,3 x I<sub>n</sub>  
6 - 25 Ampèr 2 pol  
Tilpasset samme samleskinne  
som elementautomat - PLSM  
Målskisse: 2 moduler  
SPENNINGSAVHENGIG U<sub>e</sub>: 85-264V AC  
Rammeklemme for 1-25mm<sup>2</sup> Cu  
Tiltrekkingsmoment 2,4Nm

## Dimensions (mm)

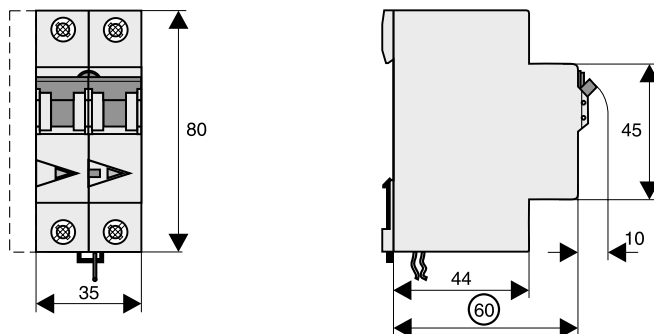

# Xpole: Overbelastningsvern / kortslutningsvern PLSM-.../.../ OV

3 - polet

50 A - rødt I<sub>5</sub> = 800 A  
 PLSM-OV50/3 - 1609646



## Teknisk informasjon:

I<sub>k</sub> max: 10 kA (I<sub>cs</sub>) ved 230 V

6 kA (I<sub>cs</sub>) ved 400 V

I<sub>2</sub>: 1,39xI<sub>n</sub>

Rammeklemme for 1-25mm<sup>2</sup> Cu

Kombivern PLSM-.../.../ OV

Felles overbelastnings- og kortslutningsvern

I<sub>k</sub> max: 10 kA (I<sub>cs</sub>) ved 230 V 6 kA (I<sub>cs</sub>) ved 400 V


Tiltrekkingsmoment 2,4 Nm

PLHT moment 2,5-3 Nm

Tilleggsutstyr:

Type

EL.nr.

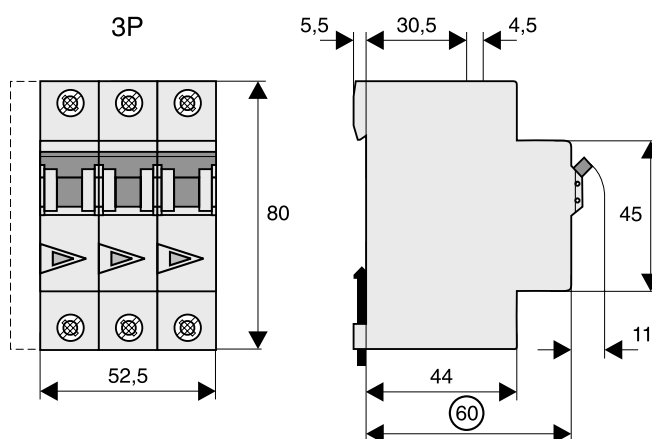

I<sub>n</sub> = 32, 50, 56 A

