

ResQ-Tape

ResQ-Tape, er den ultimate multibruk selvfikserings tape for alle nødhjelps og reparasjonsarbeid. ResQ-Tape er den sterkeste, raskeste fiksering og reparasjon tapen på markedet. Bare ved å strekke og pakke det rundt et objekt med overlapp på seg selv, vil det raskt og enkelt opprette en permanent lufttett og vanntett forsegling på bare få sekunder! Den kan også brukes på skitne og våte flater. Den vil være fleksibel og blir ikke sprø etter å ha blitt utsatt for sollys.

ResQ-Tape lar deg reparere lekkasjer på rørleggerarbeid og slanger i en fei, lage undervanns reparasjoner, bruke den på elektrisk ledninger eller som krympesurring, surring av håndtak og mye, mye mer! ResQ-Tape er lett å fjerne og etterlater ingen rester i det hele tatt!

ResQ-Tape har uendelig BRUKSOMRÅDER!
HER er noen forslag:

- Nødreparasjoner på alle biler, maskiner og båter
- Forsegle lekk rør, slanger og fittings
- Surring verktøy og håndtak for en perfekt sklisikkert grep
- Elektrisk isolering av ledninger og kontakter
- Vanntette elektriske kontakter og terminaler
- Bruk den som en krise viftoreimen eller O-ring
- Pisking tau ender
- Merking av linjer og kjeder
- Korrosjonsbeskyttelse
- Fungerer likegodt over våte, skitne og oljete overflater
- Fungerer under vann



Artikkel Nr.	Beskrivelse	Dimensjon	Farge	Ant. i Kart.
18 111 00	ResQ-Tape i blister	25,4mm x 3,65m x 0,5mm	Blå	24
18 111 01	ResQ-Tape i blister	25,4mm x 3,65m x 0,5mm	Svart	24
18 111 02	ResQ-Tape i blister	25,4mm x 3,65m x 0,5mm	Klar	24
18 111 03	ResQ-Tape i blister	25,4mm x 3,65m x 0,5mm	Grønn	24
18 111 04	ResQ-Tape i blister	25,4mm x 3,65m x 0,5mm	Orange	24
18 111 05	ResQ-Tape i blister	25,4mm x 3,65m x 0,5mm	Rød	24
18 111 06	ResQ-Tape i blister	25,4mm x 3,65m x 0,5mm	Vit	24
18 111 07	ResQ-Tape i blister	25,4mm x 3,65m x 0,5mm	Gul	24

Andre Dimensjoner finnes: 50,8 mm x 10,8 M x 0,6 mm

WWW.stansefabrikken.no

Stansefabrikken Products AS

Telefon: +47 458 65 940


Telefax: +47 67 11 34 51

products@stansefabrikken.no



ResQ tape er en selvklebende drivning og isolasjon tape for et utall applikasjoner. Denne allsidige og enkle bruken gjør den til din førstehjelp for ulike reparasjoner. Du bruker dette båndet ved å strekke tapen og dermed reparere stedet du skal fikse. Den lar deg forsegle lekkasje i rør og slanger, og isolere elektriske ledninger trygt. Typiske bruksområder finner man innenfor el-installasjon, VVS, bil og vannsport, hjem og hobby og ikke minst generelle industri.

- Motstandsdyktig mot vann, drivstoff, olje, fett, syrer, løsningsmidler og salter.
- Du kan beholde båndet i lang tid uten at forringelse oppstår
- Trykkmotstand av 8Bar med en slange diameter på 25mm
- Oppretter en lufttett og / eller vanntett segl på sekunder
- Tapen er ikke klissete som isolasjon eller duct tape
- Tåler strekk trykk på 700PSI (48Bar / 4,83 N/mm²)
- Har en isolerende kapasitet på 8.000 volt pr wrap
- Fungerer meget bra på skitne, fettete overflater
- ResQ-Tape bonder til seg selv (selvklebende)
- Kan brukes over vann og under vann
- Er varmebestandig til 260 ° Celsius
- Forblir fleksibel til -65 ° Celsius
- Tapen etterlater ingen rester
- Er UV bestandig
- Er vanntett

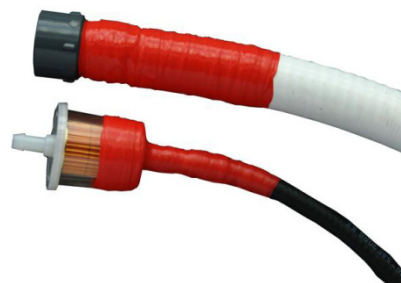

ResQ-Tape har mange forskjellige bruksområder. Du kan surre et isolerende lag på ulike håndtak og verktøy. Vanntett og isolerende forbindelser til elektriske ledninger, kabel seler, osv. Bruk som et midlertidig belte. Bruk som midlertidig O-ring. Bruk som beskyttelse av hydrauliske koblinger og andre metalleder mot korrosjon. For bruk på våte og skitne (f.eks. olje eller fett) underlag. Kan bruk som en bandasje eller tourniquet rundt (tung) blødning, da tapen kun fester til seg selv. Den legger ikke igjen noen ekle limrester. Og mye mye mer!

WWW.stansefabrikken.no

Stansefabrikken Products AS

Telefon: +47 458 65 940

Telefax: +47 67 11 34 51

products@stansefabrikken.no

Vanlige spørsmål:

Hvordan fester ResQ-Tape? ResQ-Tape er en selvklebende tape. Den spesielle silikon konstruksjonen sikrer lang fleksibel tilkobling av båndet når det er strekt og pakket tett rundt hverandre.

Hvor lang tid tar det til ResQ-Tape er fast? Jo strammere du vikler ResQ-Tape, jo raskere limer det. I de fleste tilfeller, begynner bonding etter noen sekunder, og etter noen minutter får du en sikker permanent heft. Ved å benytte seg av kun kvalitets råvarer er ResQ-Tape den raskest selvklebende sammenslåing silikonteip på markedet.

Hvor lenge kan holder tapen, og hvordan oppbevarer jeg Den? Du kan bruke tapen fortrinnsvis ved romtemperatur, vekk fra direkte lys og varmekilder. Skulle dette ikke være mulig på grunn av omstendigheter, kan du fortsatt holde ResQ-Tape mange år uten kvaliteten forringes. Laboratorietester har vist at tapen selv etter 10 år lagring fortsatt fungerer perfekt!

Hvor mye ResQ-Tape Bør jeg bruke? Minst 2 wraps. Dette er vanligvis tilstrekkelig for å gi en vanntett isolerende tilkobling til for eksempel elektriske ledninger. Dersom det dreier seg om lekkasje, jo mer lag, jo bedre forbindelse. Rådene er å tette lekkasjer med 3 til 5 lag. Noen ganger er det nødvendig for å gjøre enda flere lag.

Må overflaten på reparasjonsfeltet være rene? Nei ResQ-Tape fester bare til seg selv. Imidlertid er det viktig at tapen er ren mellom alle lag. Skitt mellom lagene kan påvirke vedheftet.

Hvilken side av båndet skal jeg bruke? ResQ-Tape fungerer på begge sider.



Vil ResQ-Tape aldri slippe taket? Hvis båndet er godt og riktig strukket, samt at instruksjonene fulgt, vil ResQ-Tape lage en sikker permanent bonding som aldri slipper.

Hvordan kan jeg fjerne ResQ-Tape? ResQ-Tape kan fjernes med en kniv eller saks. Den etterlater ingen rester etter seg, som tradisjonelle selvklebende bånd.

Hvor lang er holdbarheten på reparasjon av ResQ-Tape? ResQ-Tape er ikke konstruert for permanent reparasjon.

Hva er forskjellen mellom ResQ-Tape og andre silikon bånd?

I produksjonen av ResQ-Tape brukes det bare høykvalitets råvarer og rene materialer. Den høye kvaliteten er gir umiddelbar utslag vedheft-hastigheten, styrke og holdbarheten i forbindelsen.

WWW.stansefabrikken.no

Stansefabrikken Products AS

Telefon: +47 458 65 940

Telefax: +47 67 11 34 51

products@stansefabrikken.no

Slik bruker man ResQ-Tape

1. Utføre reparasjon ved å strekke og overlapp med halvparten. Strekk tapen minst 100% (2x opprinnelig lengde) for optimal vedheft. For høytrykks lekkasjer bør du strekke maks. Jo strammere ResQ-Tape strekkes, jo raskere bonding og bedre forbindelse.
2. For en maksimal heft, skal den første og siste innpakning ha en hel overlappende runde. Hvis nødvendig, ta et ekstra lag ved å følge fremgangsmåten ovenfor igjen. ResQ-Tape kan brukes på begge sider.
3. Flytting eller reposisjonering av ResQ-Tape er bare mulig i løpet av få sekunder etter påføring. Reposisjonering av ResQ-Tape etter 1 minutt eller mer er ikke å anbefale. ResQ-Tape er ikke gjenbrukbar, men du kan når som helst legge et nytt lag.

Ytterligere forslag

Ved høytrykks lekkasjer er flere lag nødvendig. 3- 5 lag er å anbefale. De beste resultatene oppnås ved å begynne 5-8 cm før lekkasjen og slutte 5-8 cm etter lekkasjen. ResQ-Tape har en maksimal forlengelse (300%). Det er viktig å strekke ResQ-Tape for å unngå bobledannelse ved lekkasjen.

Ved isolasjon av elektriske kretser, er det ikke nødvendig med full strekking av tapen. En mindre stram innpakning er mer motstandsdyktig mot slipende bevegelser.

Spesifikasjoner

- Bearbeidingstemperatur -65 °C til 260 °C
- Temperaturområde -60 °C til 200 °C
- Frost stivnings punkt -65 °C
- Overflatehardhet 50
- Minimum strekkfasthet 4,83 N / mm²
- Minimum strekking 300%
- Rive styrke 14,78 N / mm
- Bæreevnen 0,91 kg
- Absorpsjon av vann 3% av vekten
- Dielektrisk styrke 7000 V / 0,5 mm.



ResQ-Tape er laget av høykvalitets silikon. Den er selvklebende og ved bruk smelter sammen i romtemperatur. Den har en høy temperatur ledningsevne, som gir en rask varme absorpsjon, noe som igjen resulterer i en lavere temperatur.

OBS: Dette produktet er gitt uten garanti, verken uttrykt eller underforstått, om egnethet for et bestemt formål. Fordi forholdene omkring og metodene for bruk er utenfor produsentens kontroll, vil verken produsent eller selger påta seg noe ansvar for bruk eller misbruk av dette produktet.

WWW.stansefabrikken.no

Stansefabrikken Products AS

Telefon: +47 458 65 940

Telefax: +47 67 11 34 51

products@stansefabrikken.no