


## A 2507 H. Isolert flatstift, (han). 2,5mm<sup>2</sup>, blå

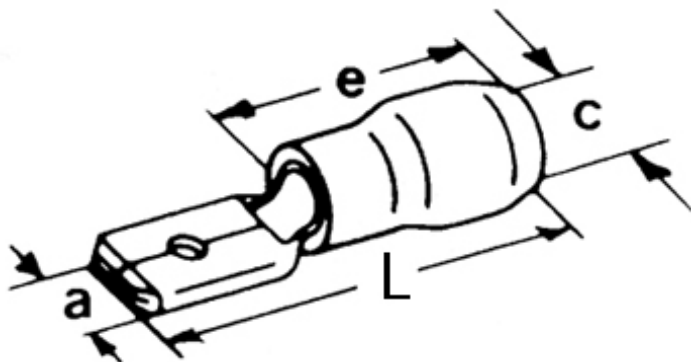

Isolert flatstiftskabelsko med messinghylse innvendig som strekkavlaster. For å oppnå god og varig kontakt må det benyttes korrekt pressverktøy.

### Teknisk informasjon

Tverrsnitt: 1,5 - 2,5 mm<sup>2</sup>  
Farge: Blå  
Materiale: Fortinnet messing  
Isolasjon: Vinyl  
Maks temperatur: 75 °C (arbeidstemperaturen bør ligge godt under dette)  
Driftstemperatur: -15 til +75 °C  
Strøm maks: 15 A  
Spenning maks: 300 V  
Halogenfri: Ja  
Easy entry: Ja (gjør innføring av kabelen i flatstiftkabelskoen enkel)  
Brennbarhetsklasse UL94: V0

### Produktattributter:

Tverrsnitt (mm <sup>2</sup> )	1,5-2,5
Abiko nr.	A 2507 H
Elnummer	2019214
GTIN	7070920011496
Godkjenninger / sertifiseringer	UL
Toleranser	Maks 300V / 15A, 75°C
Anbefalt verktøy	KP 0760 el.nr.2010926 - ESA 0760 el.nr.2010930 - AB 3 el.nr.2010900



## A 2507 H. Isolert flatstift, (han). 2,5mm<sup>2</sup>, blå

Hulldia (A) 6,3

Innerdia kabelinnstikk (C) 2,3

Lengde hylse (E) 10

Innv. isolasjon (I) 4,3

Lengde (L) 21

Tykkelse (T) 0,8

Salgsenhet Pakning

Ant. i pakke 100

Vekt, forpakning (g) 105

