
Product data sheet
Characteristics

LVS03080
Montasjeplate -PrismaSeT G-vertikal montasje-for NSX400/630-for kabelfelt-fastmontert med kipp

El-nummer: 2442389
EAN: 3606481874733

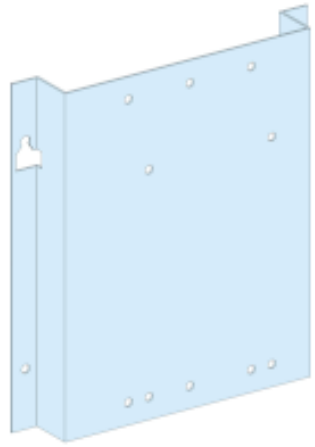

Produktdata

Serie	PrismaSeT
Produktspekter	PrismaSeT G
Produkt eller type komponent	Montasjeplate
Tilbehør / separat del kategori	Installasjonstilbehør
Kompatibel med	PrismaSeT PrismaSeT G Kabelfelt
Skap/kapsling beskrivelse	Gulvstående kabelfelt - bredde 300 mm Veggmontert kabelfelt - bredde 300 mm
Installert utstyr	Easypact: fast CVS400 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipphåndtak - vertikal installasjon Easypact: fast CVS630 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipphåndtak - vertikal installasjon ComPact: fast INS320...400 - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - vertikal installasjon ComPact: fast INS500...630 - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - vertikal installasjon ComPact: fast INV320...400 - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - vertikal installasjon ComPact: fast INV500...630 - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - vertikal installasjon ComPact: fast NSX400 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipphåndtak - vertikal installasjon ComPact: fast NSX630 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipphåndtak - vertikal installasjon Easypact: fast CVS400 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipphåndtak - vertikal installasjon Easypact: fast CVS630 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipphåndtak - vertikal installasjon ComPact: fast NSX400 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipphåndtak - vertikal installasjon ComPact: fast NSX630 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipphåndtak - vertikal installasjon
Beskrivelse poler	1 x 3P: fast CVS400 vertikal installasjon 1 x 4P: fast CVS400 vertikal installasjon 1 x 3P: fast CVS630 vertikal installasjon 1 x 4P: fast CVS630 vertikal installasjon 1 x 3P: fast INS320...400 vertikal installasjon 1 x 4P: fast INS320...400 vertikal installasjon 1 x 3P: fast INS500...630 vertikal installasjon 1 x 4P: fast INS500...630 vertikal installasjon 1 x 3P: fast INV320...400 vertikal installasjon 1 x 4P: fast INV320...400 vertikal installasjon 1 x 3P: fast INV500...630 vertikal installasjon 1 x 4P: fast INV500...630 vertikal installasjon 1 x 3P: fast NSX400 vertikal installasjon 1 x 4P: fast NSX400 vertikal installasjon 1 x 3P: fast NSX630 vertikal installasjon 1 x 4P: fast NSX630 vertikal installasjon
Betingelse for bruk	Need additional plate (1 når installasjon av enheten er i vertikal

Antallet vertikale moduler (50 mm)	12 modul(er): CVS400 uten jordfeilbeskyttelse , direkte med langt terminaldeksel i 300 mm Bredgu 12 modul(er): CVS400 uten jordfeilbeskyttelse , direkte med langt terminaldeksel i 300 mm Bredve 12 modul(er): CVS630 uten jordfeilbeskyttelse , direkte med langt terminaldeksel i 300 mm Bredgu 12 modul(er): CVS630 uten jordfeilbeskyttelse , direkte med langt terminaldeksel i 300 mm Bredve 10 modul(er): INS320...400, direkte med langt terminaldeksel i 300 mm Bredgulvstående kabelfelt 10 modul(er): INS320...400, direkte med langt terminaldeksel i 300 mm Bredveggmontert kabelfel 12 modul(er): INS500...630, direkte med langt terminaldeksel i 300 mm Bredgulvstående kabelfelt 12 modul(er): INS500...630, direkte med langt terminaldeksel i 300 mm Bredveggmontert kabelfel 10 modul(er): INV320...400, direkte med langt terminaldeksel i 300 mm Bredgulvstående kabelfelt 10 modul(er): INV320...400, direkte med langt terminaldeksel i 300 mm Bredveggmontert kabelfel 12 modul(er): INV500...630, direkte med langt terminaldeksel i 300 mm Bredgulvstående kabelfelt 12 modul(er): INV500...630, direkte med langt terminaldeksel i 300 mm Bredveggmontert kabelfel 12 modul(er): NSX400 uten jordfeilbeskyttelse , direkte med langt terminaldeksel i 300 mm Bredgu 12 modul(er): NSX400 uten jordfeilbeskyttelse , direkte med langt terminaldeksel i 300 mm Bredve 12 modul(er): NSX630 uten jordfeilbeskyttelse , direkte med langt terminaldeksel i 300 mm Bredgu 12 modul(er): NSX630 uten jordfeilbeskyttelse , direkte med langt terminaldeksel i 300 mm Bredve 13 modul(er): CVS400 med jordfeilbeskyttelse , direkte med langt terminaldeksel i 300 mm Bredgu 13 modul(er): CVS400 med jordfeilbeskyttelse , direkte med langt terminaldeksel i 300 mm Bredve 13 modul(er): CVS630 med jordfeilbeskyttelse , direkte med langt terminaldeksel i 300 mm Bredgu 13 modul(er): CVS630 med jordfeilbeskyttelse , direkte med langt terminaldeksel i 300 mm Bredve 14 modul(er): NSX400 med jordfeilbeskyttelse , direkte med langt terminaldeksel i 300 mm Bredgu 14 modul(er): NSX400 med jordfeilbeskyttelse , direkte med langt terminaldeksel i 300 mm Bredve 14 modul(er): NSX630 med jordfeilbeskyttelse , direkte med langt terminaldeksel i 300 mm Bredgu 14 modul(er): NSX630 med jordfeilbeskyttelse , direkte med langt terminaldeksel i 300 mm Bredve
Standarder	IEC 61439-2
Produktsertifikater	ASTA

Teknisk data

Materiale	Stålplate
Overflatebeskyttelse	Elektroforesebehandling og varmherdet polyester-epoksy pulver
Type overflate	Matt Teksturert
Farge	Hvit (RAL 9003)
Bredde	300 Mm
Høyde	350 Mm
Vekt	0,78 Kg
Skap/kapsling bredde	300 mm PrismaSeT G gulvstående kabelfelt Easypact CVS400 uten fast kipphåndtak vertikal 3 300 mm PrismaSeT G veggmontert kabelfelt Easypact CVS400 uten fast kipphåndtak vertikal 300 mm PrismaSeT G gulvstående kabelfelt Easypact CVS400 uten fast kipphåndtak vertikal 4 300 mm PrismaSeT G veggmontert kabelfelt Easypact CVS400 uten fast kipphåndtak vertikal 300 mm PrismaSeT G gulvstående kabelfelt Easypact CVS630 uten fast kipphåndtak vertikal 3 300 mm PrismaSeT G veggmontert kabelfelt Easypact CVS630 uten fast kipphåndtak vertikal 300 mm PrismaSeT G gulvstående kabelfelt Easypact CVS630 uten fast kipphåndtak vertikal 4 300 mm PrismaSeT G veggmontert kabelfelt Easypact CVS630 uten fast kipphåndtak vertikal 300 mm PrismaSeT G gulvstående kabelfelt ComPact INS320...400 fast direkte frontmontert d 300 mm PrismaSeT G veggmontert kabelfelt ComPact INS320...400 fast direkte frontmontert d 300 mm PrismaSeT G gulvstående kabelfelt ComPact INS320...400 fast direkte frontmontert d 300 mm PrismaSeT G veggmontert kabelfelt ComPact INS320...400 fast direkte frontmontert d 300 mm PrismaSeT G gulvstående kabelfelt ComPact INS500...630 fast direkte frontmontert d 300 mm PrismaSeT G veggmontert kabelfelt ComPact INS500...630 fast direkte frontmontert d 300 mm PrismaSeT G gulvstående kabelfelt ComPact INS500...630 fast direkte frontmontert d 300 mm PrismaSeT G veggmontert kabelfelt ComPact INS500...630 fast direkte frontmontert d 300 mm PrismaSeT G gulvstående kabelfelt ComPact INV320...400 fast direkte frontmontert d 300 mm PrismaSeT G veggmontert kabelfelt ComPact INV320...400 fast direkte frontmontert d 300 mm PrismaSeT G gulvstående kabelfelt ComPact INV320...400 fast direkte frontmontert d 300 mm PrismaSeT G veggmontert kabelfelt ComPact INV320...400 fast direkte frontmontert d 300 mm PrismaSeT G gulvstående kabelfelt ComPact INV500...630 fast direkte frontmontert d 300 mm PrismaSeT G veggmontert kabelfelt ComPact INV500...630 fast direkte frontmontert d 300 mm PrismaSeT G gulvstående kabelfelt ComPact INV500...630 fast direkte frontmontert d 300 mm PrismaSeT G veggmontert kabelfelt ComPact INV500...630 fast direkte frontmontert d 300 mm PrismaSeT G gulvstående kabelfelt ComPact NSX400 uten fast kipphåndtak vertikal 3 300 mm PrismaSeT G veggmontert kabelfelt ComPact NSX400 uten fast kipphåndtak vertikal 300 mm PrismaSeT G gulvstående kabelfelt ComPact NSX400 uten fast kipphåndtak vertikal 4 300 mm PrismaSeT G veggmontert kabelfelt ComPact NSX400 uten fast kipphåndtak vertikal 300 mm PrismaSeT G gulvstående kabelfelt ComPact NSX630 uten fast kipphåndtak vertikal 3 300 mm PrismaSeT G veggmontert kabelfelt ComPact NSX630 uten fast kipphåndtak vertikal 300 mm PrismaSeT G gulvstående kabelfelt ComPact NSX630 uten fast kipphåndtak vertikal 4 300 mm PrismaSeT G veggmontert kabelfelt ComPact NSX630 uten fast kipphåndtak vertikal 300 mm PrismaSeT G gulvstående kabelfelt Easypact CVS400 med fast kipphåndtak vertikal 3 300 mm PrismaSeT G veggmontert kabelfelt Easypact CVS400 med fast kipphåndtak vertikal 300 mm PrismaSeT G gulvstående kabelfelt Easypact CVS400 med fast kipphåndtak vertikal 4 300 mm PrismaSeT G veggmontert kabelfelt Easypact CVS400 med fast kipphåndtak vertikal 300 mm PrismaSeT G gulvstående kabelfelt Easypact CVS630 med fast kipphåndtak vertikal 3 300 mm PrismaSeT G veggmontert kabelfelt Easypact CVS630 med fast kipphåndtak vertikal 300 mm PrismaSeT G gulvstående kabelfelt Easypact CVS630 med fast kipphåndtak vertikal 4 300 mm PrismaSeT G veggmontert kabelfelt Easypact CVS630 med fast kipphåndtak vertikal 300 mm PrismaSeT G gulvstående kabelfelt ComPact NSX400 med fast kipphåndtak vertikal 3 300 mm PrismaSeT G veggmontert kabelfelt ComPact NSX400 med fast kipphåndtak vertikal 300 mm PrismaSeT G gulvstående kabelfelt ComPact NSX400 med fast kipphåndtak vertikal 4 300 mm PrismaSeT G veggmontert kabelfelt ComPact NSX400 med fast kipphåndtak vertikal 300 mm PrismaSeT G gulvstående kabelfelt ComPact NSX630 med fast kipphåndtak vertikal 3 300 mm PrismaSeT G veggmontert kabelfelt ComPact NSX630 med fast kipphåndtak vertikal 300 mm PrismaSeT G gulvstående kabelfelt ComPact NSX630 med fast kipphåndtak vertikal 4 300 mm PrismaSeT G veggmontert kabelfelt ComPact NSX630 med fast kipphåndtak vertikal

Forpakningsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	3,000 Cm
Pakke 1 Bredde	22,000 Cm
Pakke 1 Lengde	23,000 Cm
Pakke 1 Vekt	794,800 G
Enhetstype pakke 2	S04
Antall enheter i pakke 2	25
Pakke 2 Høyde	30,000 Cm
Pakke 2 Bredde	40,000 Cm

Pakke 2 Lengde	60,000 Cm
Pakke 2 Vekt	20,570 Kg

Tilbudets bærekraft

Sustainable packaging	Nei
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Emballasje med resirkulert papp	Ja
Emballasje uten plast	Nei, vi har minimert bruken av plast i emballasjen i samsvar med regelverk og med hensyn til kvali
SCIP-nummer	4758f26b-dbf8-498a-a5c2-4de140d6aa9a
REACH-forordningen	Referansen inneholder SVHC over grenseverdiene
EUs RoHS-direktiv	UNNTAKET OPPFYLLER KRAVENE
Halogenfri status	Halogenfrie plastdeler i produkt
PVC-fri	Ja
Silikonfri	Ja
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
Tilbaketakning	Ja

Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	CZ

Garantiperiode

Garanti (i måneder)	18

Product Life Status : Commercialised