
Product data sheet
Characteristics

LVS03411
Montasjeplate for NSX100-250-horisontal montasje-3P-for PrismaSeT P tavlesystem-for 650mm felt

El-nummer: 2442507
EAN: 3606481874252

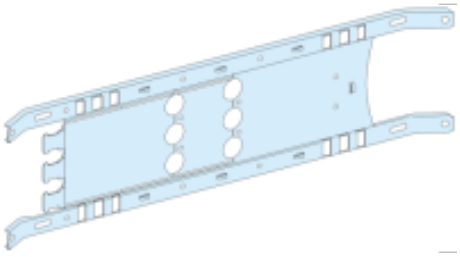

Produktdata

Serie	PrismaSeT
Produktspekter	PrismaSeT P
Produkt eller type komponent	Montasjeplate
Tilbehør / separat del kategori	Installasjonstilbehør
Kompatibel med	PrismaSeT PrismaSeT P Tavlefelt
Skap/kapsling beskrivelse	Kapsling - bredde 650 mm dybde 400 mm
Installert utstyr	Easypact: fast CVS100...160 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipphåndtak - horisontal installa Easypact: fast CVS250 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipphåndtak - horisontal installasjon ComPact: fast NSX100...160 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipphåndtak - horisontal installa ComPact: fast NSX250 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipphåndtak - horisontal installasjon Easypact: fast CVS100...160 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipphåndtak - horisontal installa Easypact: fast CVS250 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipphåndtak - horisontal installasjon ComPact: fast NSX100...160 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipphåndtak - horisontal installa ComPact: fast NSX250 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipphåndtak - horisontal installasjon
Beskrivelse poler	1 x 3P: fast CVS100...160 horisontal installasjon 1 x 3P: fast CVS250 horisontal installasjon 1 x 3P: fast NSX100...160 horisontal installasjon 1 x 3P: fast NSX250 horisontal installasjon
Antallet vertikale moduler (50 mm)	3 modul(er): CVS100...160 uten jordfeilbeskyttelse , direkte i 650 mm Bredkapsling 3 modul(er): CVS250 uten jordfeilbeskyttelse , direkte i 650 mm Bredkapsling 3 modul(er): NSX100...160 uten jordfeilbeskyttelse , direkte i 650 mm Bredkapsling 3 modul(er): NSX250 uten jordfeilbeskyttelse , direkte i 650 mm Bredkapsling 3 modul(er): CVS100...160 med jordfeilbeskyttelse , direkte i 650 mm Bredkapsling 3 modul(er): CVS250 med jordfeilbeskyttelse , direkte i 650 mm Bredkapsling 3 modul(er): NSX100...160 med jordfeilbeskyttelse , direkte i 650 mm Bredkapsling 3 modul(er): NSX250 med jordfeilbeskyttelse , direkte i 650 mm Bredkapsling
Standarder	IEC 61439-2
Produktsertifikater	ASTA

Teknisk data

Materiale	Stålplate
Overflatebeskyttelse	Elektroforesebehandling og varmherdet polyester-epoksy pulver
Type overflate	Teksturert Matt
Farge	Hvit (RAL 9003)
Bredde	650 Mm
Høyde	141 Mm

Vekt	1,16 Kg
Skap/kapsling bredde	650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Easypact CVS100...160 uten fast kipphåndtak horisontal 650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Easypact CVS250 uten fast kipphåndtak horisontal 3P 1 650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling ComPact NSX100...160 uten fast kipphåndtak horisontal 650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling ComPact NSX250 uten fast kipphåndtak horisontal 3P 1 650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Easypact CVS100...160 med fast kipphåndtak horisontal 650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Easypact CVS250 med fast kipphåndtak horisontal 3P 1 650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling ComPact NSX100...160 med fast kipphåndtak horisontal 650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling ComPact NSX250 med fast kipphåndtak horisontal 3P 1

Forpakningsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	5,000 Cm
Pakke 1 Bredde	15,000 Cm
Pakke 1 Lengde	57,900 Cm
Pakke 1 Vekt	1,116 Kg
Enhetstype pakke 2	BB1
Antall enheter i pakke 2	8
Pakke 2 Høyde	21,000 Cm
Pakke 2 Bredde	33,500 Cm
Pakke 2 Lengde	59,000 Cm
Pakke 2 Vekt	9,750 Kg
Enhetstype pakke 3	P12
Antall enheter i pakke 3	128
Pakke 3 Høyde	105,000 Cm
Pakke 3 Bredde	80,000 Cm
Pakke 3 Lengde	120,000 Cm
Pakke 3 Vekt	168,000 Kg

Tilbudets bærekraft

Sustainable packaging	Nei
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Emballasje med resirkulert papp	Ja
Emballasje uten plast	Nei, vi har minimert bruken av plast i emballasjen i samsvar med regelverk og med hensyn til kvali
SCIP-nummer	4758f26b-dbf8-498a-a5c2-4de140d6aa9a
REACH-forordningen	Referansen inneholder SVHC over grenseverdiene
EUs RoHS-direktiv	UNNTAKET OPPFYLLER KRAVENE
Halogenfri status	Halogenfrie plastdeler i produkt
PVC-fri	Ja
Silikonfri	Ja
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
Tilbaketakning	Ja

Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	IT

Garantiperiode

Garanti (i måneder)	18

Product Life Status : Commercialised