
Product data sheet
Characteristics

LVS03454
Montasjeplate for NSX400/630-plugin/motor/ dreiehandtak-horisontal-4P-PrismaSeT P-for 650mm felt

El-nummer: 2442521
EAN: 3606481874399

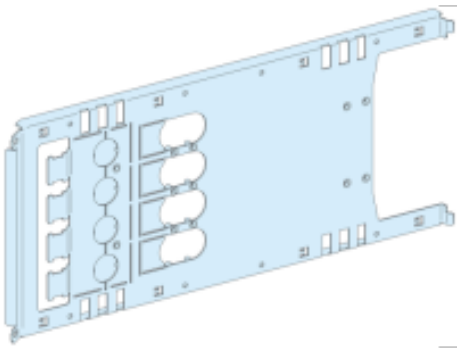

Produktdata

Serie	PrismaSeT
Produktspekter	PrismaSeT P
Produkt eller type komponent	Montasjeplate
Tilbehør / separat del kategori	Installasjonstilbehør
Kompatibel med	PrismaSeT PrismaSeT P Tavlefelt
Skap/kapsling beskrivelse	Kapsling - bredde 650 mm dybde 400 mm
Installert utstyr	Easypact: fast CVS400 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - ho Easypact: fast CVS630 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - h ComPact: plugg inn NSX400 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipphåndtak - horisontal installa ComPact: fast NSX400 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - h ComPact: fast NSX400 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: motormekanisme - horisontal installa ComPact: plugg inn NSX400 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndta ComPact: plugg inn NSX400 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: motormekanisme - horisontal in ComPact: plugg inn NSX630 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipphåndtak - horisontal installa ComPact: fast NSX630 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - h ComPact: fast NSX630 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: motormekanisme - horisontal installa ComPact: plugg inn NSX630 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndta ComPact: plugg inn NSX630 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: motormekanisme - horisontal in Easypact: fast CVS400 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - h Easypact: fast CVS630 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - h ComPact: plugg inn NSX400 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipphåndtak - horisontal installa ComPact: fast NSX400 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - h ComPact: fast NSX400 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: motormekanisme - horisontal installa ComPact: plugg inn NSX400 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndta ComPact: plugg inn NSX400 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: motormekanisme - horisontal in ComPact: plugg inn NSX630 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipphåndtak - horisontal installa ComPact: fast NSX630 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - h ComPact: fast NSX630 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: motormekanisme - horisontal installa ComPact: plugg inn NSX630 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndta ComPact: plugg inn NSX630 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: motormekanisme - horisontal in
Beskrivelse poler	1 x 4P: fast CVS400 horisontal installasjon 1 x 4P: fast CVS630 horisontal installasjon 1 x 4P: fast NSX400 horisontal installasjon 1 x 4P: fast NSX630 horisontal installasjon 1 x 4P: plugg inn NSX400 horisontal installasjon 1 x 4P: plugg inn NSX630 horisontal installasjon

Antallet vertikale moduler (50 mm)	4 modul(er): NSX400 uten jordfeilbeskyttelse , direkte i 650 mm Bredkapsling 4 modul(er): NSX630 uten jordfeilbeskyttelse , direkte i 650 mm Bredkapsling 4 modul(er): NSX400 med jordfeilbeskyttelse , direkte i 650 mm Bredkapsling 4 modul(er): NSX630 med jordfeilbeskyttelse , direkte i 650 mm Bredkapsling 5 modul(er): CVS400 uten jordfeilbeskyttelse , direkte i 650 mm Bredkapsling 5 modul(er): CVS630 uten jordfeilbeskyttelse , direkte i 650 mm Bredkapsling 5 modul(er): NSX400 uten jordfeilbeskyttelse , direkte i 650 mm Bredkapsling 5 modul(er): NSX630 uten jordfeilbeskyttelse , direkte i 650 mm Bredkapsling 5 modul(er): CVS400 med jordfeilbeskyttelse , direkte i 650 mm Bredkapsling 5 modul(er): CVS630 med jordfeilbeskyttelse , direkte i 650 mm Bredkapsling 5 modul(er): NSX400 med jordfeilbeskyttelse , direkte i 650 mm Bredkapsling 5 modul(er): NSX630 med jordfeilbeskyttelse , direkte i 650 mm Bredkapsling
Standarder	IEC 61439-2
Produktsertifikater	ASTA

Teknisk data

Materiale	Stålplate
Overflatebeskyttelse	Elektroforesebehandling og varmherdet polyester-epoksy pulver
Type overflate	Matt Teksturert
Farge	Hvit (RAL 9003)
Bredde	650 Mm
Høyde	250 Mm
Vekt	2,96 Kg
Skap/kapsling bredde	650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Easypact CVS400 uten fast direkte frontmontert dreiehån 650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Easypact CVS630 uten fast direkte frontmontert dreiehån 650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling ComPact NSX400 uten plugg inn kipphåndtak horisontal 650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling ComPact NSX400 uten fast direkte frontmontert dreiehån 650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling ComPact NSX400 uten fast motormekanisme horisontal 4 650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling ComPact NSX400 uten plugg inn direkte frontmontert dre 650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling ComPact NSX400 uten plugg inn motormekanisme horis 650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling ComPact NSX630 uten plugg inn kipphåndtak horisontal 650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling ComPact NSX630 uten fast direkte frontmontert dreiehån 650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling ComPact NSX630 uten fast motormekanisme horisontal 4 650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling ComPact NSX630 uten plugg inn direkte frontmontert dre 650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling ComPact NSX630 uten plugg inn motormekanisme horis 650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Easypact CVS400 med fast direkte frontmontert dreiehån 650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Easypact CVS630 med fast direkte frontmontert dreiehån 650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling ComPact NSX400 med plugg inn kipphåndtak horisontal 650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling ComPact NSX400 med fast direkte frontmontert dreiehån 650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling ComPact NSX400 med fast motormekanisme horisontal 4 650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling ComPact NSX400 med plugg inn direkte frontmontert dre 650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling ComPact NSX400 med plugg inn motormekanisme horis 650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling ComPact NSX630 med plugg inn kipphåndtak horisontal 650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling ComPact NSX630 med fast direkte frontmontert dreiehån 650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling ComPact NSX630 med fast motormekanisme horisontal 4 650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling ComPact NSX630 med plugg inn direkte frontmontert dre 650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling ComPact NSX630 med plugg inn motormekanisme horis

Forpakningsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	3,600 Cm
Pakke 1 Bredde	24,700 Cm
Pakke 1 Lengde	58,000 Cm
Pakke 1 Vekt	2,951 Kg
Enhetstype pakke 2	P12
Antall enheter i pakke 2	80
Pakke 2 Høyde	103,000 Cm
Pakke 2 Bredde	80,000 Cm
Pakke 2 Lengde	120,000 Cm
Pakke 2 Vekt	250,080 Kg

Tilbudets bærekraft

Sustainable packaging	Nei
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Emballasje med resirkulert papp	Ja
Emballasje uten plast	Nei, vi har minimert bruken av plast i emballasjen i samsvar med regelverk og med hensyn til k
SCIP-nummer	4758f26b-dbf8-498a-a5c2-4de140d6aa9a
REACH-forordningen	Referansen inneholder SVHC over grenseverdiene
EUs RoHS-direktiv	UNNTAKET OPPFYLLER KRAVENE
Halogenfri status	Halogenfrie plastdeler i produkt
PVC-fri	Ja
Silikonfri	Ja
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
Tilbaketakning	Ja

Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	IT

Garantiperiode

Garanti (i måneder)	18

Product Life Status : Commercialised