

Produktdatablad

Spesifikasjoner



Universal Tilkoplingsblokk- NSX400/630/INS320/630-630A-4p- PrismaSeT G/P

El-nummer:
2442666

LVS04073

EAN: 3606481867346

Produktdata

Serie	Linery
Produktspekter	Linery
Produkt eller type komponent	Forbindelse
Produktnavn	Linery BW
produkt navn	PrismaSeT PrismaSeT G kapsling PrismaSeT PrismaSeT P kapsling Linery Linery BW samleskinne
Tilbehør / separat del kategori	Strømfordelingstilbehør
Standarder	IEC 61439-1, i skapet IEC 61439-2, i skapet
Produktsertifikater	ASTA

Teknisk data

Skap - utstyrstilkobling	universell strømforsyning blokk
Antall poler	4P
montasjebeskrivelse	Skapfelt - bredde 300 mm Gulvstående kabelfelt - bredde 300 mm Veggmontert kabelfelt - bredde 300 mm

Ansvarsfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

Installert utstyr	ComPact: fast NSX400 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp håndtak vertikal installasjon
	ComPact: fast NSX400 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak vertikal installasjon
	ComPact: fast NSX400 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp håndtak vertikal installasjon
	Easypact: fast CVS400 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp håndtak vertikal installasjon
	Easypact: fast CVS630 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp håndtak vertikal installasjon
	Easypact: fast CVS400 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak vertikal installasjon
	Easypact: fast CVS630 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak vertikal installasjon
	Easypact: fast CVS400 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp håndtak vertikal installasjon
	Easypact: fast CVS630 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp håndtak vertikal installasjon
	ComPact: fast NSX630 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp håndtak vertikal installasjon
	ComPact: fast NSX630 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak vertikal installasjon
	ComPact: fast NSX630 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp håndtak vertikal installasjon
	ComPact: fast INS320...400 - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak vertikal installasjon
	ComPact: fast INS500...630 - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak vertikal installasjon
	ComPact: fast INV320...400 - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak vertikal installasjon
	ComPact: fast INV500...630 - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak vertikal installasjon
[Ie] Nominell driftsstrøm	630 A
Farge	Antrasitt grå (RAL 7016)
vekt	5,1 kg
Antall pr. sett	Sett á 4

[illegible]

frontmontert dreiehåndtak vertikal 4P 1 direkte med langt terminaldeksel 12
300 mm PrismaSeT G gulvstående kabelfelt ComPact NSX630 uten fast kippåndtak
vertikal 3P 1 direkte med langt terminaldeksel 12
300 mm PrismaSeT G veggmontert kabelfelt ComPact NSX630 uten fast
kipphåndtak vertikal 3P 1 direkte med langt terminaldeksel 12
300 mm PrismaSeT G gulvstående kabelfelt ComPact NSX630 uten fast kippåndtak
vertikal 4P 1 direkte med langt terminaldeksel 12
300 mm PrismaSeT G veggmontert kabelfelt ComPact NSX630 uten fast
kipphåndtak vertikal 4P 1 direkte med langt terminaldeksel 12
300 mm PrismaSeT G gulvstående kabelfelt ComPact NSX630 uten fast direkte
frontmontert dreiehåndtak vertikal 3P 1 direkte med langt terminaldeksel 12
300 mm PrismaSeT G veggmontert kabelfelt ComPact NSX630 uten fast direkte
frontmontert dreiehåndtak vertikal 3P 1 direkte med langt terminaldeksel 12
300 mm PrismaSeT G gulvstående kabelfelt ComPact NSX630 uten fast direkte
frontmontert dreiehåndtak vertikal 4P 1 direkte med langt terminaldeksel 12
300 mm PrismaSeT G veggmontert kabelfelt ComPact NSX630 uten fast direkte
frontmontert dreiehåndtak vertikal 4P 1 direkte med langt terminaldeksel 12
300 mm PrismaSeT G gulvstående kabelfelt Easypact CVS400 med fast kippåndtak
vertikal 3P 1 direkte med langt terminaldeksel 13
300 mm PrismaSeT G veggmontert kabelfelt Easypact CVS400 med fast
kipphåndtak vertikal 3P 1 direkte med langt terminaldeksel 13
300 mm PrismaSeT G gulvstående kabelfelt Easypact CVS400 med fast kippåndtak
vertikal 4P 1 direkte med langt terminaldeksel 13
300 mm PrismaSeT G veggmontert kabelfelt Easypact CVS400 med fast
kipphåndtak vertikal 4P 1 direkte med langt terminaldeksel 13
300 mm PrismaSeT G gulvstående kabelfelt Easypact CVS630 med fast kippåndtak
vertikal 3P 1 direkte med langt terminaldeksel 13
300 mm PrismaSeT G veggmontert kabelfelt Easypact CVS630 med fast
kipphåndtak vertikal 3P 1 direkte med langt terminaldeksel 13
300 mm PrismaSeT G gulvstående kabelfelt Easypact CVS630 med fast kippåndtak
vertikal 4P 1 direkte med langt terminaldeksel 13
300 mm PrismaSeT G veggmontert kabelfelt Easypact CVS630 med fast
kipphåndtak vertikal 4P 1 direkte med langt terminaldeksel 13
300 mm PrismaSeT G gulvstående kabelfelt ComPact NSX400 med fast kippåndtak
vertikal 3P 1 direkte med langt terminaldeksel 14
300 mm PrismaSeT G veggmontert kabelfelt ComPact NSX400 med fast
kipphåndtak vertikal 3P 1 direkte med langt terminaldeksel 14
300 mm PrismaSeT G gulvstående kabelfelt ComPact NSX400 med fast kippåndtak
vertikal 4P 1 direkte med langt terminaldeksel 14
300 mm PrismaSeT G veggmontert kabelfelt ComPact NSX400 med fast
kipphåndtak vertikal 4P 1 direkte med langt terminaldeksel 14
300 mm PrismaSeT G gulvstående kabelfelt ComPact NSX630 med fast kippåndtak
vertikal 3P 1 direkte med langt terminaldeksel 14
300 mm PrismaSeT G veggmontert kabelfelt ComPact NSX630 med fast
kipphåndtak vertikal 3P 1 direkte med langt terminaldeksel 14
300 mm PrismaSeT G gulvstående kabelfelt ComPact NSX630 med fast kippåndtak
vertikal 4P 1 direkte med langt terminaldeksel 14
300 mm PrismaSeT G veggmontert kabelfelt ComPact NSX630 med fast
kipphåndtak vertikal 4P 1 direkte med langt terminaldeksel 14

Forpakkningsinformasjon

Enhets ­ type pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	15,000 cm
Pakke 1 Bredde	30,000 cm
Pakke 1 Lengde	40,000 cm
Pakke 1 Vekt	4,897 kg
Enhets ­ type pakke 2	P12
Antall enheter i pakke 2	32
Pakke 2 Høyde	71,000 cm
Pakke 2 Bredde	80,000 cm
Pakke 2 Lengde	120,000 cm
Pakke 2 Vekt	170,704 kg

Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	FR
------------------	----

Garantiperiode

Garanti (i måneder)	18
---------------------	----

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

Environmental Data forklart >

Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >

Miljøfotavtrykk

Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
------------------	------------------------------------

Use Better

Materialer og emballasje

Emballasje med resirkulert papp	Ja
Emballasje uten plast	Ja
EUs RoHS-direktiv	Kompatibel
REACH-forordningen	Referansen inneholder ikke SVHC over grenseverdiene
Halogenfri status	Halogenfrie plastdeler i produkt
PVC-fri	Ja
Silikonfri	Ja

Use Longer

Livstidsforlengelse

Reparasjon	Nei
------------	-----


Use Again

Ompakking og reproduksjon

Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
Tilbaketakning	No
WEEE-merking	 Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Technical Illustration

Dimensions

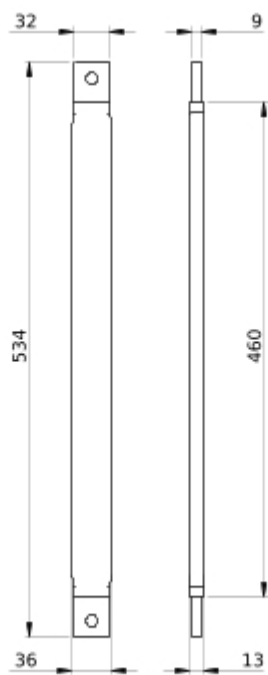

- All dimensions are approximate and are in
- Also see technical documentation.