
Product data sheet
Characteristics

LVS04406
Samleskinneblokk-Linergy FC(Polypact)-med tilkobling-for vertikal plug in NSX100/250-4P-PrismaSeT P

El-nummer: 2442756
EAN: 3606481870667

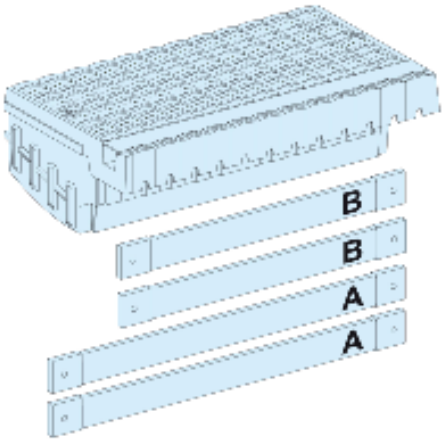

Produktdata

Serie	Linergy
Produktspekter	Linergy
Produkt eller type komponent	Enhetsmater
Produktnavn	Linergy FC
Kompatibel med	PrismaSeT PrismaSeT P Tavlefelt
Tilbehør / separat del kategori	Tilkoblingstilbehør
Tilgjengelig utstyr	Prefabrikkert fleksibel tilkobling til Linergy-samleskinner

Teknisk data

Antall poler	4P
Installert utstyr	ComPact: fast NSX100...160 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndta ComPact: fast NSX250 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - ve ComPact: fast NSX100...160 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: motormekanisme - vertikal insta ComPact: fast NSX250 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: motormekanisme - vertikal installasjo ComPact: plugg inn NSX100...160 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiel ComPact: plugg inn NSX250 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndta ComPact: plugg inn NSX100...160 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: motormekanisme - vertika ComPact: plugg inn NSX250 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: motormekanisme - vertikal insta ComPact: plugg inn NSX100...160 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipphåndtak - vertikal inst ComPact: plugg inn NSX250 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipphåndtak - vertikal installasjo ComPact: fast NSX100...160 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndta ComPact: fast NSX250 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - ve ComPact: fast NSX100...160 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: motormekanisme - vertikal insta ComPact: fast NSX250 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: motormekanisme - vertikal installasjo ComPact: plugg inn NSX100...160 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiel ComPact: plugg inn NSX250 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndta ComPact: plugg inn NSX100...160 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: motormekanisme - vertika ComPact: plugg inn NSX250 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: motormekanisme - vertikal insta ComPact: plugg inn NSX100...160 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipphåndtak - vertikal inst ComPact: plugg inn NSX250 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipphåndtak - vertikal installasjo
Antall enheter	3 (4P)
Monteringsanvisning	Horisontal
Skap/kapsling beskrivelse	Kapsling - bredde 650 mm
Montering	Montasjeplate
[Ui] Isolasjonsspenning	750 V AC
[Uimp] nominell impulsspenning	8 KV
[Ie] Nominell driftsstrøm	675 A på 40 °C
[Ue] Merkespenning	690 V
[Ipk] Normert toppverdi tålestrøm	50 KA

I²t ved aktivering	25000000 A².S
Tillatt strøm	675 A på 40 °C 615 A på 60 °C 570 A på 70 °C
Standarder	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Produktsertifikater	KEMA[RETURN]ASEFA
Antall pr. sett	Sett á 1
Lengde	440 Mm
Høyde	132 Mm
Dybde	235 Mm
Vekt	8 Kg
Farge	Sort
Tilkoblingsklemmer	Outgoer: plugg inn (fase / nøytral) , 3 kurs Tilførsel: fleksible skinner (fase / nøytral) , 32 x 8 mm

Forpakningsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	15,0 Cm
Pakke 1 Bredde	24,5 Cm
Pakke 1 Lengde	45,5 Cm
Pakke 1 Vekt	8,581 Kg
Enhetstype pakke 2	P12
Antall enheter i pakke 2	35
Pakke 2 Høyde	88,5 Cm
Pakke 2 Bredde	80,0 Cm
Pakke 2 Lengde	120,0 Cm
Pakke 2 Vekt	311,5 Kg

Tilbudets bærekraft

REACh fri for SVHC	Ja
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Sustainable packaging	Ja
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Emballasje med resirkulert papp	Ja
Emballasje uten plast	Ja
REACH-forordningen	Referansen inneholder ikke SVHC over grenseverdiene
EUs RoHS-direktiv	Kompatibel
Halogenfri status	Halogenfrie plastdeler i produkt
PVC-fri	Ja
Silikonfri	Ja
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
Tilbaketakning	No
WEEE-merking	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes

Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	FR

Garantiperiode

Garanti (i måneder)	18

Product Life Status : Commercialised