
Product data sheet
Characteristics

LVS04428
Prefabrikert tilkobling plugin-fast/dreie/motor-horisontal NSX100-250 til Linergy LGY 4P-PrismaSeT P

El-nummer: 2442764
EAN: 3606481867544

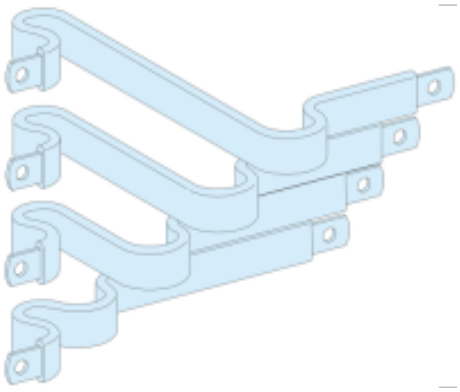

Produktdata

Serie	PrismaSeT
Produktspekter	PrismaSeT P
Produkt eller type komponent	Forbindelse
Kompatibel med	PrismaSeT PrismaSeT P kapsling
Tilbehør / separat del kategori	Tilkoblingstilbehør
Standarder	IEC 61439-2, i skapet IEC 61439-1, i skapet
Produktsertifikater	ASTA

Teknisk data

Skap - utstyrstilkobling	Linergy samleskinne
Antall poler	4P
Skap/kapsling beskrivelse	Kapsling - bredde 650 mm
Installert utstyr	ComPact: fast INS250 - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak horisontal installasjon ComPact: fast INS250 - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak vertikal installasjon ComPact: fast INV250 - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak horisontal installasjon ComPact: fast INV250 - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak vertikal installasjon ComPact: fast NSX100...160 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndt ComPact: fast NSX250 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak hor ComPact: fast NSX100...160 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndt ComPact: fast NSX250 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak hor ComPact: fast NSX100...160 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: motormekanisme horisontal ins ComPact: fast NSX250 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: motormekanisme horisontal installasj ComPact: uttrekkbar NSX100...160 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreie ComPact: uttrekkbar NSX250 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehånd ComPact: uttrekkbar NSX100...160 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: motormekanisme horison ComPact: uttrekkbar NSX250 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: motormekanisme horisontal ins ComPact: plugg inn NSX100...160 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiel ComPact: plugg inn NSX250 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndt ComPact: plugg inn NSX100...160 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: motormekanisme horisont ComPact: plugg inn NSX250 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: motormekanisme horisontal ins ComPact: fast NSX100...160 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: motormekanisme horisontal ins ComPact: fast NSX250 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: motormekanisme horisontal installasj ComPact: uttrekkbar NSX100...160 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreie ComPact: uttrekkbar NSX250 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehånd ComPact: uttrekkbar NSX100...160 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: motormekanisme horison ComPact: uttrekkbar NSX250 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: motormekanisme horisontal ins ComPact: plugg inn NSX100...160 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiel ComPact: plugg inn NSX250 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndt ComPact: plugg inn NSX100...160 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: motormekanisme horisont ComPact: plugg inn NSX250 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: motormekanisme horisontal ins
[Ie] Nominell driftsstrøm	250 A

Skinnedimensjon	20 x 3 mm
Vekt	1,54 Kg
Antall pr. sett	Sett á 1
Skap/kapsling bredde	650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling ComPact INS250 fast direkte frontmontert dreiehåndtak h 650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling ComPact INS250 fast direkte frontmontert dreiehåndtak v 650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling ComPact INS250 fast direkte frontmontert dreiehåndtak v 650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling ComPact INV250 fast direkte frontmontert dreiehåndtak h 650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling ComPact INV250 fast direkte frontmontert dreiehåndtak v 650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling ComPact INV250 fast direkte frontmontert dreiehåndtak v 650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling ComPact NSX100...160 uten fast direkte frontmontert dre 650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling ComPact NSX100...160 uten fast motormekanisme horis 650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling ComPact NSX100...160 uten plugg inn direkte frontmonte 650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling ComPact NSX100...160 uten plugg inn motormekanisme 650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling ComPact NSX100...160 uten uttrekkbar direkte frontmont 650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling ComPact NSX100...160 uten uttrekkbar motormekanisme 650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling ComPact NSX250 uten fast direkte frontmontert dreiehån 650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling ComPact NSX250 uten fast motormekanisme horisontal 650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling ComPact NSX250 uten plugg inn direkte frontmontert dre 650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling ComPact NSX250 uten plugg inn motormekanisme horis 650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling ComPact NSX250 uten uttrekkbar direkte frontmontert dr 650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling ComPact NSX250 uten uttrekkbar motormekanisme horis 650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling ComPact NSX100...160 med fast direkte frontmontert dre 650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling ComPact NSX100...160 med fast motormekanisme horis 650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling ComPact NSX100...160 med plugg inn direkte frontmonte 650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling ComPact NSX100...160 med plugg inn motormekanisme 650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling ComPact NSX100...160 med uttrekkbar direkte frontmont 650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling ComPact NSX100...160 med uttrekkbar motormekanisme 650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling ComPact NSX250 med fast direkte frontmontert dreiehån 650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling ComPact NSX250 med fast motormekanisme horisontal 650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling ComPact NSX250 med plugg inn direkte frontmontert dre 650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling ComPact NSX250 med plugg inn motormekanisme horis 650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling ComPact NSX250 med uttrekkbar direkte frontmontert dr 650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling ComPact NSX250 med uttrekkbar motormekanisme horis

Forpakningsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	5,000 Cm
Pakke 1 Bredde	28,000 Cm
Pakke 1 Lengde	38,500 Cm
Pakke 1 Vekt	1,488 Kg
Enhetstype pakke 2	P12
Antall enheter i pakke 2	45
Pakke 2 Høyde	38,000 Cm
Pakke 2 Bredde	80,000 Cm
Pakke 2 Lengde	120,000 Cm
Pakke 2 Vekt	76,000 Kg

Tilbudets bærekraft

REACh fri for SVHC	Ja
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Sustainable packaging	Ja
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Emballasje med resirkulert papp	Ja
Emballasje uten plast	Ja
REACH-forordningen	Referansen inneholder ikke SVHC over grenseverdiene
EUs RoHS-direktiv	Kompatibel
Halogenfri status	Halogenfrie plastdeler i produkt
PVC-fri	Ja
Silikonfri	Ja
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
Tilbaketakning	No

Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	FR

Garantiperiode

Garanti (i måneder)	18

Product Life Status : Commercialised