
Produktdatablad

Spesifikasjoner



Prefabrikert tilkobling for fast-vertikal montert MTZ1-630 til 1250A-til Linergy LGY 3P -PrismaSeT P

El-nummer:

2442780 LVS04475

EAN: 3606481884299

Produktdata

Serie	PrismaSeT
Produktspekter	PrismaSeT P
Produkt eller type komponent	Forbindelse
produkt navn	PrismaSeT PrismaSeT P kapsling
Tilbehør / separat del kategori	Strømfordelingstilbehør
Standarder	IEC 61439-2, i skapet IEC 61439-1, i skapet
Produktsertifikater	ASTA

Teknisk data

Skap - utstyrstilkobling	Linergy samleskinne
Antall poler	3P
montasjebeskrivelse	Kapsling - bredde 650 mm
Skapdybde	400 mm: front 400 + 400 mm: bakside
Installert utstyr	Masterpact: fast NT06...10 - kontroll: kipphåndtak vertikal installasjon Masterpact: fast NT06...10 - kontroll: motormekanisme vertikal installasjon Masterpact: fast NT12 - kontroll: kipphåndtak vertikal installasjon Masterpact: fast NT12 - kontroll: motormekanisme vertikal installasjon
[Ie] Nominell driftsstrøm	1250 A
Skinnedimensjon	80 x 10 mm
Høyde	150 mm
bredde	10 mm
vekt	6,48 kg
Antall pr. sett	Sett á 1

Ansvarsfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

funksjonsenhet	650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Masterpact NT06...10 fast kipphåndtak vertikal 3P 1 foran tilkobling på adapter 12 650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Masterpact NT06...10 fast motormekanisme vertikal 3P 1 foran tilkobling på adapter 12 650 mm 800 mm PrismaSeT P kapsling Masterpact NT06...10 fast kipphåndtak vertikal 3P 1 bakmontering på adapter 11 650 mm 800 mm PrismaSeT P kapsling Masterpact NT06...10 fast motormekanisme vertikal 3P 1 bakmontering på adapter 11 650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Masterpact NT06...10 fast kipphåndtak vertikal 3P 1 foran tilkobling på Canalis 17 650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Masterpact NT06...10 fast motormekanisme vertikal 3P 1 foran tilkobling på Canalis 17 650 mm 800 mm PrismaSeT P kapsling Masterpact NT06...10 fast kipphåndtak vertikal 3P 1 bakmontering på Canalis 16 650 mm 800 mm PrismaSeT P kapsling Masterpact NT06...10 fast motormekanisme vertikal 3P 1 bakmontering på Canalis 16 650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Masterpact NT12 fast kipphåndtak vertikal 3P 1 foran tilkobling på adapter 14 650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Masterpact NT12 fast motormekanisme vertikal 3P 1 foran tilkobling på adapter 14 650 mm 800 mm PrismaSeT P kapsling Masterpact NT12 fast kipphåndtak vertikal 3P 1 bakmontering på adapter 11 650 mm 800 mm PrismaSeT P kapsling Masterpact NT12 fast motormekanisme vertikal 3P 1 bakmontering på adapter 11 650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Masterpact NT12 fast kipphåndtak vertikal 3P 1 foran tilkobling på Canalis 17 650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Masterpact NT12 fast motormekanisme vertikal 3P 1 foran tilkobling på Canalis 17 650 mm 800 mm PrismaSeT P kapsling Masterpact NT12 fast kipphåndtak vertikal 3P 1 bakmontering på Canalis 16 650 mm 800 mm PrismaSeT P kapsling Masterpact NT12 fast motormekanisme vertikal 3P 1 bakmontering på Canalis 16

Forpakningsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	11,500 cm
Pakke 1 Bredde	13,000 cm
Pakke 1 Lengde	54,000 cm
Pakke 1 Vekt	6,286 kg
Enhetstype pakke 2	P12
Antall enheter i pakke 2	28
Pakke 2 Høyde	38,000 cm
Pakke 2 Bredde	80,000 cm
Pakke 2 Lengde	120,000 cm
Pakke 2 Vekt	190,008 kg

Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	FR

Garantiperiode

Garanti (i måneder)	18

Environmental Data

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

Environmental Data forklart >

Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >

Miljøfotavtrykk

Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil

Use Better

Materialer og emballasje

Emballasje med resirkulert papp	**Ja**
Emballasje uten plast	**Ja**
EUs RoHS-direktiv	Kompatibel
REACH-forordningen	Referansen inneholder ikke SVHC over grenseverdiene
Halogenfri status	**Halogenfrie plastdeler i produkt**
PVC-fri	**Ja**
Silikonfri	**Ja**

Use Longer

Livstidsforlengelse

Reparasjon	**Nei**


Use Again

Ompakking og reproduksjon

Produktets livssyklus	**Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer**
Tilbaketakning	**No**

Technical Illustration

Dimensions

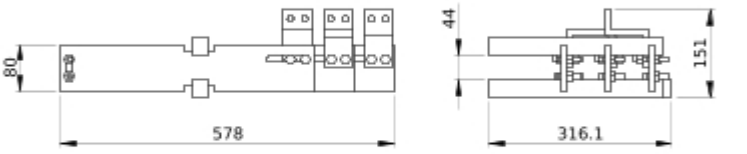

- All dimensions are approximate and are in
- Also see technical documentation.