
Product data sheet
Characteristics

LVS04711
Canalis Tilkopling-NS/MTZ1-3P-Fronttilkobling-PrismaSeT P

El-nummer: 2443360
EAN: 3606481884695

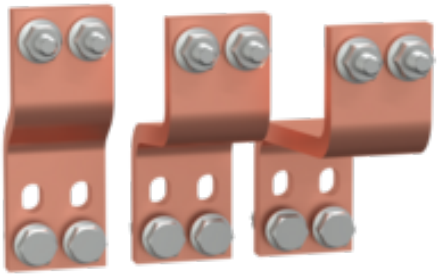

Produktdata

Serie	PrismaSeT
Produktspekter	PrismaSeT P
Produkt eller type komponent	Forbindelse
Kompatibel med	PrismaSeT PrismaSeT P kapsling
Tilbehør / separat del kategori	Grensesnitt tilbehør
Standarder	IEC 61439-2, i skapet IEC 61439-1, i skapet
Produktsertifikater	ASTA

Teknisk data

Skap - utstyrstilkobling	KT med Canalis
Antall poler	3P
Skap/kapsling beskrivelse	Kapsling - bredde 650 mm
Skapdybde	400 mm: front
Installert utstyr	ComPact: uttrekkbar NS630b...1000 - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak vertikal installa ComPact: uttrekkbar NS1250 - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak vertikal installasjon ComPact: uttrekkbar NS630b...1000 - kontroll: motormekanisme vertikal installasjon ComPact: uttrekkbar NS1250 - kontroll: motormekanisme vertikal installasjon ComPact: uttrekkbar NS630b...1000 - kontroll: kipphåndtak vertikal installasjon ComPact: uttrekkbar NS1250 - kontroll: kipphåndtak vertikal installasjon ComPact: fast NS630b...1000 - kontroll: kipphåndtak vertikal installasjon ComPact: fast NS1250 - kontroll: kipphåndtak vertikal installasjon ComPact: fast NS630b...1000 - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak vertikal installasjon ComPact: fast NS1250 - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak vertikal installasjon ComPact: fast NS630b...1000 - kontroll: motormekanisme vertikal installasjon ComPact: fast NS1250 - kontroll: motormekanisme vertikal installasjon Masterpact: fast NT06...10 - kontroll: kipphåndtak vertikal installasjon Masterpact: fast NT06...10 - kontroll: motormekanisme vertikal installasjon Masterpact: fast NT12 - kontroll: kipphåndtak vertikal installasjon Masterpact: fast NT12 - kontroll: motormekanisme vertikal installasjon
[Ie] Nominell driftsstrøm	1250 A
Farge	Naturfarget
Høyde	110 Mm
Bredde	50 Mm
Vekt	2,96 Kg

Antall pr. sett	Sett á 1
Skap/kapsling bredde	650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling ComPact NS1250 uttrekkbar kipphåndtak vertikal 3P 1 for 650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling ComPact NS1250 uttrekkbar direkte frontmontert dreiehå 650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling ComPact NS1250 uttrekkbar motormekanisme vertikal 3F 650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling ComPact NS630b...1000 uttrekkbar kipphåndtak vertikal 650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling ComPact NS630b...1000 uttrekkbar direkte frontmontert d 650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling ComPact NS630b...1000 uttrekkbar motormekanisme ver 650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling ComPact NS1250 fast kipphåndtak vertikal 3P 1 foran tilk 650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling ComPact NS1250 fast direkte frontmontert dreiehåndtak 650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling ComPact NS1250 fast motormekanisme vertikal 3P 1 fora 650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling ComPact NS630b...1000 fast kipphåndtak vertikal 3P 1 fo 650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling ComPact NS630b...1000 fast direkte frontmontert dreiehå 650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling ComPact NS630b...1000 fast motormekanisme vertikal 3 650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Masterpact NT06...10 fast kipphåndtak vertikal 3P 1 foran 650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Masterpact NT06...10 fast motormekanisme vertikal 3P 1 650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Masterpact NT12 fast kipphåndtak vertikal 3P 1 foran tilk 650 mm 400 mm PrismaSeT P kapsling Masterpact NT12 fast motormekanisme vertikal 3P 1 fora

Forpakningsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	5,500 Cm
Pakke 1 Bredde	14,000 Cm
Pakke 1 Lengde	39,000 Cm
Pakke 1 Vekt	2,939 Kg
Enhetstype pakke 2	P12
Antall enheter i pakke 2	16
Pakke 2 Høyde	19,000 Cm
Pakke 2 Bredde	80,000 Cm
Pakke 2 Lengde	120,000 Cm
Pakke 2 Vekt	61,024 Kg

Tilbudets bærekraft

REACh fri for SVHC	Ja
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Sustainable packaging	Ja
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Emballasje med resirkulert papp	Ja
Emballasje uten plast	Ja
REACH-forordningen	Referansen inneholder ikke SVHC over grenseverdiene
EUs RoHS-direktiv	Kompatibel
Halogenfri status	Halogenfrie plastdeler i produkt
PVC-fri	Ja
Silikonfri	Ja
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
Tilbaketakning	No
WEEE-merking	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes

Garantiperiode

Garanti (i måneder)	18

Product Life Status : Commercialised