
# Product data sheet
## Characteristics

# NSYTBP292416HT
## 85138 PC BOKS 291X241X168 K

El-nummer: 2493985
EAN: 3606480165917

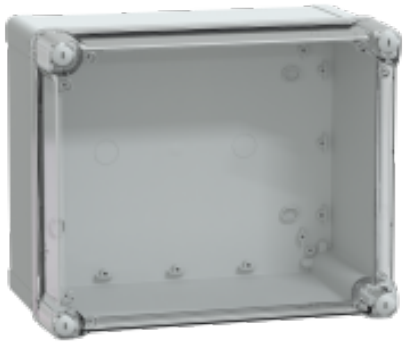

## Produktdata

| | |
|---|---|
| Serie | PanelSeT |
| Produktnavn | PanelSeT TBP |
| Applikasjon | Multi-purpose |
| Produkt eller type komponent | Industriell boks |
| Høyde | 291 Mm |
| Bredde | 241 Mm |
| Dybde | 168 Mm |
| Innvendig høyde | 275 Mm |
| Innvendig bredde | 225 Mm |
| Innvendig dybde | 160 Mm |
| Montering av kapsling | Veggmontert |
| Sammensetning | 1 kropp<br>1 deksel<br>4 skruen i dekselet |
| Type kropp | Ett stykke støpt |
| Type frontdeksel | Høy gjennomsiktig deksel |
| Feste av deksel | Plastskruer |
| Låstype | Festeskrue flat utenfor forseglet område |
| Avtakbare deler | Dekke av festeskruer |

## Teknisk data

| | |
|---|---|
| Materiale | Polykarbonat |
| Farge | Grå ( RAL 7035)<br>Transparent |
| Standarder | UL 508 A<br>IEC 62208 |
| Produktsertifikater | TÜV[RETURN]UL |
| Elektrisk isolasjonsklasse | Klasse II |
| Montasjeplassering | Utendørs (with canopy or shelter and anticondensation valve) |
| Vekt | 1,34 Kg |

## Miljø

| | |
|---|---|
| IP-grad | IP66 conforming to NEMA 4.4X |
| Ik beskyttelsesklasse | IK08 i samsvar med IEC 62262 |
| Brannmotstand | 960 °C |
| Omgivelsestemperatur for lagring | −15…60 °C |
| Omgivelsestemperatur drift | −25…80 °C |

## Forpakningsinformasjon

| | |
|---|---|
| Enhetstype pakke 1 | PCE |
| Antall enheter i pakke 1 | 1 |
| Pakke 1 Høyde | 18,500 Cm |
| Pakke 1 Bredde | 25,000 Cm |
| Pakke 1 Lengde | 31,000 Cm |
| Pakke 1 Vekt | 1,340 Kg |
| Enhetstype pakke 2 | P12 |
| Antall enheter i pakke 2 | 48 |
| Pakke 2 Høyde | 134,500 Cm |
| Pakke 2 Bredde | 80,000 Cm |
| Pakke 2 Lengde | 120,000 Cm |
| Pakke 2 Vekt | 93,000 Kg |

## Tilbudets bærekraft

| | |
|---|---|
| Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet | 12 kg CO2 eq. |
| Klimafotavtrykk fra produksjon | 7.636481618059909 |
| Karbonavtrykk for produksjonsfasen [A1–A3] | 8 kg CO2 eq. |
| Klimafotavtrykk fra distribusjon | 2.660332396041964 |
| Karbonavtrykk for distribusjonsfasen [A4] | 3 kg CO2 eq. |
| Klimafotavtrykk fra installasjon | 0.2646604653742559 |
| Karbonavtrykk for installasjonsfasen [A5] | 0.3 kg CO2 eq. |
| Bruk karbonfotavtrykk | 0 |
| REACh fri for SVHC | Ja |
| Karbonavtrykk for bruksfasen [B2, B3, B4, B6] | 0 kg CO2 eq. |
| Fri for giftige tungmetaller | Ja |
| Kvikksølvfri | Ja |
| Sustainable packaging | Nei |
| Karbonfotavtrykk ved slutten av levetiden | 1.738012880941883 |
| Karbonavtrykk for slutten av livsfasen [C1–C4] | 2 kg CO2 eq. |
| Miljøinformasjon | Produktmiljøprofil |
| Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet | 12 |
| Emballasje med resirkulert papp | Nei |
| Emballasje uten plast | Nei |
| REACH-forordningen | Referansen inneholder ikke SVHC over grenseverdiene |
| EUs RoHS-direktiv | Kompatibel |
| Produktets livssyklus | Informasjon Om Levetidsslutt |
| Tilbaketakning | No |

## Logistikkinformasjon

| | |
|---|---|
| Opprinnelsesland | HU |

## Garantiperiode

| | |
|---|---|
| Garanti (i måneder) | 18 |

Product Life Status : Commercialised