


## NSYPLM32G

Veggskap ABS + PC, Thalassa PLM, vanlig dør, 310x215x160mm, IP66, IK10, RAL 7035, uten montasjeplate

El-nummer: 2500893  
EAN: 3606480776472

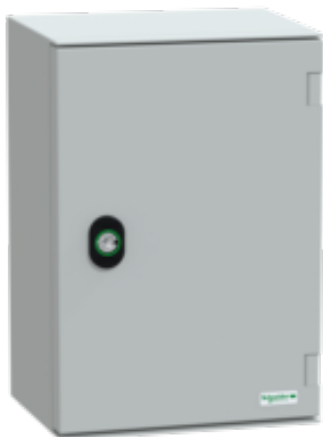

### Produktdata

|                              |                            |
|------------------------------|----------------------------|
| Serie                        | PanelSeT                   |
| Kortnavn utstyr              | PLM                        |
| Applikasjon                  | Multi-purpose              |
| Produkt eller type komponent | Kompakt kabinett           |
| Kapsling nominell høyde      | 310 Mm                     |
| Kapsling nominell bredde     | 215 Mm                     |
| Kapslingsdybde               | 160 Mm                     |
| Montering av kapsling        | Veggmontert                |
| Sammensetning                | 1 kropp<br>1 dør<br>1 låse |
| Dørtype                      | Flat                       |
| Låstyp                       | 3 mm dobbel-bar lock       |

### Teknisk data

|                             |                                                               |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Antall låser                | 1                                                             |
| Monteringsplate beskrivelse | Uten montasjesplate                                           |
| Tilgjengelighet for drift   | Front                                                         |
| Avtagbare deler             | Dør av hengsler                                               |
| Materiale                   | ABS + PC                                                      |
| Farge                       | Grå ( RAL 7035)                                               |
| Standarder                  | NEMA klassifisering 4X<br>IEC 62208<br>NEMA klassifisering 13 |
| Elektrisk isolasjonsklasse  | Klasse II                                                     |

### Miljø

|                            |                                |
|----------------------------|--------------------------------|
| IP-grad                    | IP66 i samsvar med IEC 60529   |
| IK beskyttelsesklasse      | IK10 i samsvar med IEC 62262   |
| Brannmotstand              | 960 °C i samsvar med IEC 62208 |
| Omgivelsestemperatur drift | -40...80 °C                    |

## Forpakkingsinformasjon

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| Enhetstype pakke 1       | PCE        |
| Antall enheter i pakke 1 | 1          |
| Pakke 1 Høyde            | 17,500 Cm  |
| Pakke 1 Bredde           | 24,000 Cm  |
| Pakke 1 Lengde           | 32,500 Cm  |
| Pakke 1 Vekt             | 1,440 Kg   |
| Enhetstype pakke 2       | P12        |
| Antall enheter i pakke 2 | 70         |
| Pakke 2 Høyde            | 129,000 Cm |
| Pakke 2 Bredde           | 80,000 Cm  |
| Pakke 2 Lengde           | 120,000 Cm |
| Pakke 2 Vekt             | 111,000 Kg |

## Tilbudets bærekraft

|                                                |                                                                  |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Andel som kan resirkuleres, i %                | 5                                                                |
| Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet      | 12 kg CO2 eq.                                                    |
| Klimafotavtrykk fra produksjon                 | 5.720789662827043                                                |
| Karbonavtrykk for produksjonsfasen [A1–A3]     | 6 kg CO2 eq.                                                     |
| Klimafotavtrykk fra distribusjon               | 2.8588646644033036                                               |
| Karbonavtrykk for distribusjonsfasen [A4]      | 3 kg CO2 eq.                                                     |
| Klimafotavtrykk fra installasjon               | 0.34378410803174286                                              |
| Karbonavtrykk for installasjonsfasen [A5]      | 0.3 kg CO2 eq.                                                   |
| Bruk karbonfotavtrykk                          | 0                                                                |
| Karbonavtrykk for bruksfasen [B2, B3, B4, B6]  | 0 kg CO2 eq.                                                     |
| Kvikksølvfri                                   | Ja                                                               |
| Sustainable packaging                          | Nei                                                              |
| Karbonfotavtrykk ved slutten av levetiden      | 2.9295194960815873                                               |
| Karbonavtrykk for slutten av livsfasen [C1–C4] | 3 kg CO2 eq.                                                     |
| Miljøinformasjon                               | <a href="#">🔗 Produktmiljøprofil</a>                             |
| Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet      | 12                                                               |
| Emballasje med resirkulert papp                | Nei                                                              |
| Emballasje uten plast                          | Nei                                                              |
| SCIP-nummer                                    | 2afadc3c-d04d-4184-9d1f-3abc2fc1a548                             |
| REACH-forordningen                             | Referansen inneholder SVHC over grenseverdiene <a href="#">🔗</a> |
| EUs RoHS-direktiv                              | UNNTAKET OPPFYLLER KRAVENE <a href="#">🔗</a>                     |
| PVC-fri                                        | Ja                                                               |
| Silikonfri                                     | Ja                                                               |
| Produktets livssyklus                          | Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer              |
| Tilbaketakning                                 | Ja                                                               |

## Logistikkinformasjon

|                  |    |
|------------------|----|
| Opprinnelsesland | HU |
|------------------|----|

## Garantiperiode

|                     |    |
|---------------------|----|
| Garanti (i måneder) | 18 |
|---------------------|----|

Product Life Status : **Commercialised**