


Produktdatablad

Spesifikasjoner



Veggskap polyester, PanelSeT PLM, vanlig dør, 430x330x200mm, IP66, IK10, RAL 7035, uten montasjeplate

El-nummer:

2500895

NSYPLM43G

EAN: 3606480776519

Produktdata

Serie	PanelSeT
Kortnavn utstyr	PLM
Enclosure type	Multi-purpose
Category	Kompakt kabinett
Nominal height	430 mm
Nominal width	330 mm
Nominal depth	200 mm
Montering av kapsling	Veggmontert
Sammensetning	1 kropp 1 dør 2 låse
Dørtype	Flat
Låstype	3 mm dobbel-bar lock

Teknisk data

Antall låser	2
monteringsplate beskrivelse	Uten montasjesplate
Tilgjengelighet for drift	Front
Avtagbare deler	Dør av hengsler
Materiale	Polyester forsterket med glassfiber
Farge	Grå (RAL 7035)
Standarder	NEMA klassifisering 4X NEMA klassifisering 13 IEC 62208
Produktsertifikater	UL
Elektrisk isolasjonsklasse	Klasse II

Miljø

IP-grad	IP66 i samsvar med IEC 60529
IK beskyttelsesklasse	IK10 i samsvar med IEC 62262
Brannmotstand	960 °C i samsvar med IEC 62208
Omgivelsestemperatur drift	-40...80 °C

Forpakkingsinformasjon

Ansvarsfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	22,000 cm
Pakke 1 Bredde	35,000 cm
Pakke 1 Lengde	49,000 cm
Pakke 1 Vekt	5,298 kg
Enhetstype pakke 2	PAM
Antall enheter i pakke 2	30
Pakke 2 Høyde	119,000 cm
Pakke 2 Bredde	100,000 cm
Pakke 2 Lengde	120,000 cm
Pakke 2 Vekt	173,940 kg

Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	ES
------------------	----

Garantiperiode

Garanti (i måneder)	18
---------------------	----

Environmental Data

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

[Environmental Data forklart >](#)

[Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >](#)

 Miljøfotavtrykk	
Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet	41 kg CO2 eq.
Karbonavtrykk for produksjonsfasen [A1–A3]	19 kg CO2 eq.
Karbonavtrykk for distribusjonsfasen [A4]	11 kg CO2 eq.
Karbonavtrykk for installasjonsfasen [A5]	1 kg CO2 eq.
Karbonavtrykk for bruksfasen [B2, B3, B4, B6]	0 kg CO2 eq.
Karbonavtrykk for slutten av livsfasen [C1–C4]	11 kg CO2 eq.
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil

Use Better

 Materialer og emballasje	
Gjennomsnittlig prosentandel av resirkulert plastinnhold	37 %
Emballasje med resirkulert papp	Ja
Emballasje uten plast	Nei
SCIP-nummer	84461059-43eb-49cd-b735-0017d5140435
EUs RoHS-direktiv	UNNTAKET OPPFYLLER KRAVENE
REACH-forordningen	Referansen inneholder SVHC over grenseverdiene
PVC-fri	Ja
Silikonfri	Ja

Use Longer

 Livstidsforlengelse	
Reparasjon	Nei

Use Again

 Ompakking og reproduksjon	
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
Tilbaketakning	Ja

Technical Illustration

Dimensions

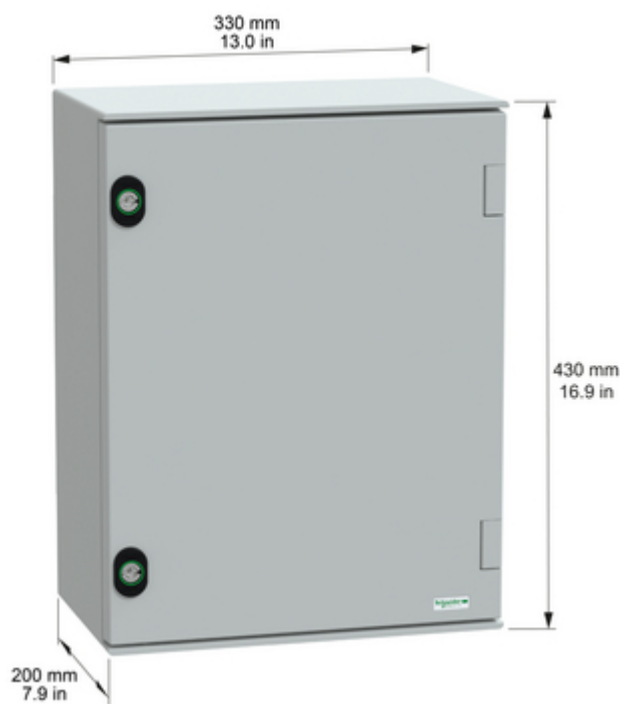


Image of product / Alternate images

Alternative





Image of product in real life situation

