

# Isolerstoffkapslinger type: MNX PCM PCM 200

255 x 180 x 60 mm (44 mm indre) grått lokk  
PCM 200/60 G - 2535531



## Tekniskinformasjon:


Slagfast polykarbonat.  
Med klare og grå lokk.  
Metriske nippelutslag.

IP 67, halogenfri, polykarbonat,  
-40°C – +120°C  
max. 80°C kontinuerlig

PCM.../...T = klart lokk  
PCM.../...G = grått lokk  
(begge m/50 mm underdel)  
PCM.../...XT = klart lokk  
PCM.../...XG = grått lokk  
(begge m/75 mm underdel)


## Tilleggsutstyr:

Type EL.nr.




MIV 200

2536114




MIV 15

2536122




MIV 20

2536123




FP A200/180

2535550




HFP 180

2535552



TH A

2535553




FP 22046

2535554



SS 14550L

2535555

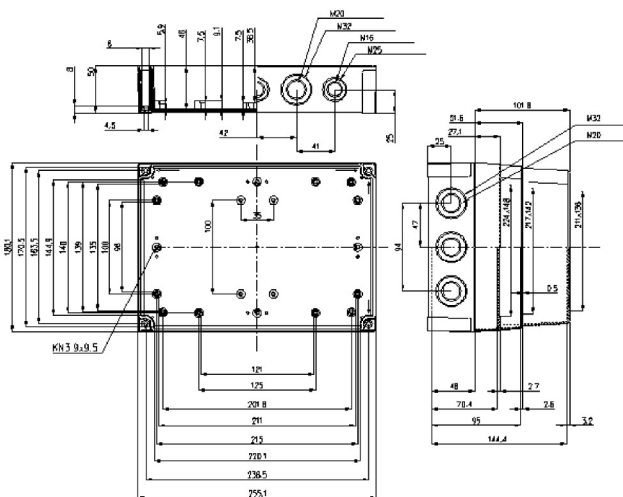

## Egenskaper

- Tetthetsgrad
- Totalisolert
- Standard farge
- Kapslingsmateriale  
Underdel  
Lokk  
Lokkskruer  
Pakning
- Polykarbonatets egenskaper:**
  - Temperaturbestandighet:
    - Max temperatur, kortvarig -40°C til +120°C
    - Max temperatur, kontinuerlig -40°C til +80°C
  - Slagfasthet
  - Brennbarhet
  - Brannklasse
  - Avgasser
  - Kjemiske egenskaper

## Klassifisering

IP-67 (IEC-529)  
  
Lys grå (RAL-7035)  
Glassfiberarmert polykarbonat  
Polykarbonat  
Polyamid  
Polyuretan/EPDM  
Meget høy (ved +23°C  
DIN 53453 ISO/R179 50 kJ/m<sup>2</sup>  
for underdel)  
Selvslukkende  
UL94-5V (UL 746 C 5)  
Halogenfri  
Meget god (be om egen oversikt)