

# Isolerstoffkapslinger type: MNX PCM PCM 200

255 x 180 x 75 mm (61,2 mm indre) klart lokk  
PCM 200/75 T - 2535532



## Tekniskinformasjon:

Slagfast polykarbonat.  
Med klare og grå lokk.  
Metriske nippelutslag.


IP 67, halogenfri, polykarbonat,  
-40°C – +120°C  
max. 80°C kontinuerlig

PCM.../...T = klart lokk  
PCM.../...G = grått lokk  
(begge m/50 mm underdel)  
PCM.../...XT = klart lokk  
PCM.../...XG = grått lokk  
(begge m/75 mm underdel)

## Tilleggsutstyr:


### Type

### EL.nr.




MIV 200

2536114




MIV 15

2536122




MIV 20

2536123




FP A200/180

2535550




HFP 180

2535552




TH A

2535553




FP 22046

2535554



SS 14550L

2535555

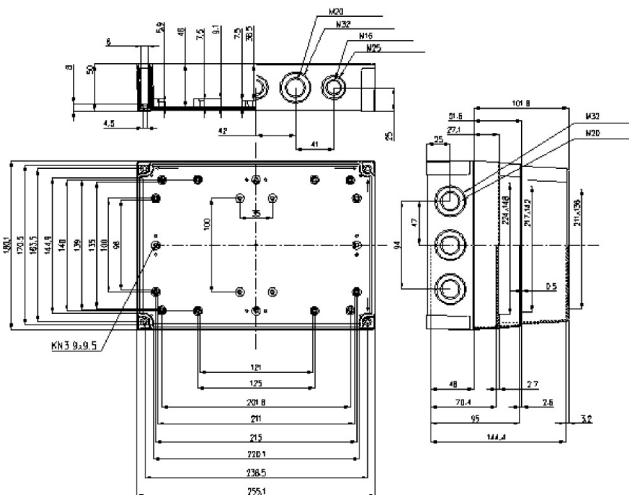

Egenskaper	Klassifisering
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tetthetsgrad</li> <li>- Totalisolert</li> <li>- Standard farge</li> <li>- Kapslingsmateriale Underdel Lokk Lokkskruer Pakning</li> </ul>	<p>IP-67 (IEC-529)</p> <p><input type="checkbox"/> Lys grå (RAL-7035)</p> <p>Glassfiberarmert polykarbonat Polykarbonat Polyamid Polyuretan/EPDM</p>
<p><b>Polykarbonatets egenskaper:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Temperaturbestandighet: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Max temperatur, kortvarig</li> <li>- Max temperatur, kontinuerlig</li> </ul> </li> <li>- Slagfasthet</li> <li>- Brennbarhet</li> <li>- Brannklasse</li> <li>- Avgasser</li> <li>- Kjemiske egenskaper</li> </ul>	<p>-40°C til +120°C -40°C til +80°C</p> <p>Meget høy (ved +23°C DIN 53453 ISO/R179 50 kJ/m<sup>2</sup> for underdel)</p> <p>Selvslukkende UL94-5V (UL 746 C 5)</p> <p>Halogenfri Meget god (be om egen oversikt)</p>