

Isolerstoffkapslinger type: MNX PCM PCM 200 X

255 x 180 x 85 mm (71 mm indre) klart lokk
PCM 200/85 XT - 2535538



Teknisk informasjon:

Slagfast polykarbonat.
Med klare og grå lokk.
Metriske nippelutslag.


IP 67, halogenfri, polykarbonat,
-40°C – +120°C
max. 80°C kontinuerlig

PCM.../...T = klart lokk
PCM.../...G = grått lokk
(begge m/50 mm underdel)
PCM.../...XT = klart lokk
PCM.../...XG = grått lokk
(begge m/75 mm underdel)

Tilleggsutstyr:


Type

EL.nr.




MIV 200

2536114




MIV 15

2536122




MIV 20

2536123




FP A200/180

2535550



HFP 180

2535552




TH A

2535553




FP 22046

2535554



SS 14550L

2535555

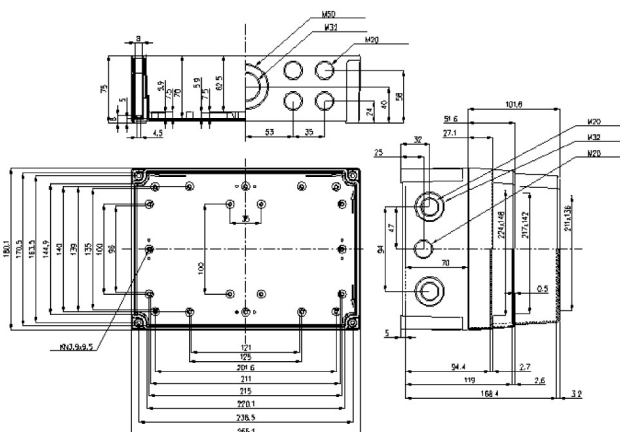

Egenskaper

- Tetthetsgrad
- Totalisolert
- Standard farge
- Kapslingsmateriale
 - Underdel
 - Lokk
 - Lokkskruer
 - Pakning
- Polykarbonatets egenskaper:**
 - Temperaturbestandighet:
 - Max temperatur, kortvarig
 - Max temperatur, kontinuerlig
 - Slagfasthet
 - Brennbarhet
 - Brannklasse
 - Avgasser
 - Kjemiske egenskaper

Klassifisering

IP-67 (IEC-529)



Lys grå (RAL-7035)

Glassfiberarmert polykarbonat
Polykarbonat
Polyamid
Polyuretan/EPDM

-40°C til +120°C
-40°C til +80°C
Meget høy (ved +23°C
DIN 53453 ISO/R179 50 kJ/m²
for underdel)

Selvslukkende
UL94-5V (UL 746 C 5)

Halogenfri

Meget god (be om egen oversikt)