


Isolerstoffkapslinger type: EK EKH

Lokk: 30 mm høye grått
EKH 30-G - 2536236

Tekniskinformasjon:


Slagfast polykarbonat med klare og grå lokk.

IP 67, halogenfri, polykarbonat,
-40°C - +120°C
max. 80°C kontinuerlig

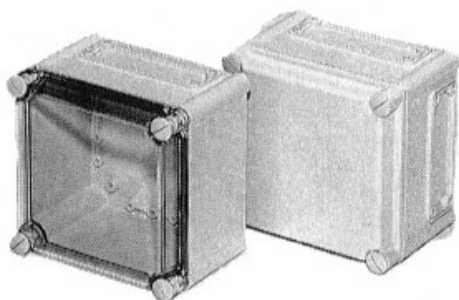


Tilleggsutstyr:

Type EL.nr.



EKHVT 2536441



EKV 12 2536454



MB 10215 2536380



MB 10151 2536390



MB 10149 2536391




MB 10214 2536392




MB 10537 2536393



EPA 1130 2536410

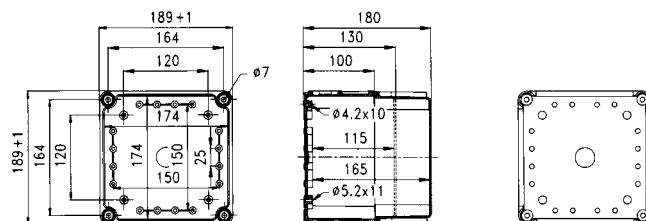

Egenskaper	Klassifisering
<ul style="list-style-type: none"> - Tetthetsgrad - Totalisolert - Standard farge - Kapslingsmateriale 	IP-67 (IEC 529)  Lys grå (RAL 7035)
Underdel Lokk Lokkskruer Pakning	Glassfiberarmert polykarbonat Polykarbonat Polyamid Polyuretan/EPDM
Polykarbonatets egenskaper: <ul style="list-style-type: none"> - Temperaturbestandighet: - Max temperatur, kortvarig - Max temperatur, kontinuerlig - Slagfasthet 	-40°C til +120°C Max +80°C Meget høy (ved +23°C DIN 53453 ISO/R179 50 kJ/m ² for underdel)
<ul style="list-style-type: none"> - Brennbarhet - Brannklasse - Avgasser - Kjemiske egenskaper 	Selvslukkende UL 94-5V Halogenfri Meget god (be om egen oversikt)