


# Isolerstoffkapslinger type: EK EKH

Lokk: 80 mm høye klart  
EKH 80-T - 2536238

## Tekniskinformasjon:


Slagfast polykarbonat med klare og grå lokk.

IP 67, halogenfri, polykarbonat,  
-40°C - +120°C  
max. 80°C kontinuerlig

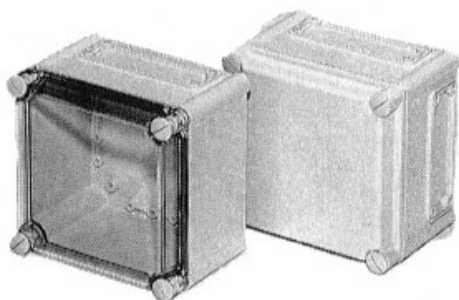


## Tilleggsutstyr:

Type EL.nr.



EKHVT 2536441



EKV 12 2536454



MB 10215 2536380



MB 10151 2536390



MB 10149 2536391




MB 10214 2536392



MB 10537 2536393



EPA 1130 2536410

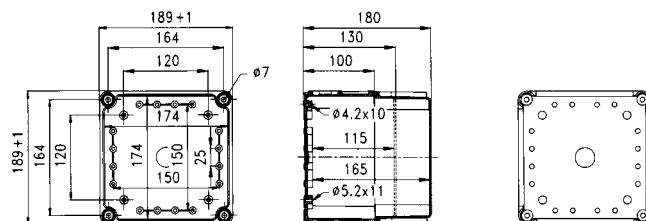

Egenskaper	Klassifisering
- Tetthetsgrad	IP-67 (IEC 529)
- Totalisolert	<input type="checkbox"/>
- Standard farge	Lys grå (RAL 7035)
- Kapslingsmateriale	
Underdel	Glassfiberarmert polykarbonat
Lokk	Polykarbonat
Lokkskruer	Polyamid
Pakning	Polyuretan/EPDM
Polykarbonatets egenskaper:	
- Temperaturbestandighet:	
- Max temperatur, kortvarig	-40°C til +120°C
- Max temperatur, kontinuerlig	Max +80°C
- Slagfasthet	Meget høy (ved +23°C DIN 53453 ISO/R179 50 kJ/m <sup>2</sup> for underdel)
- Brennbarhet	Selvslukkende
- Brannklasse	UL 94-5V
- Avgasser	Halogenfri
- Kjemiske egenskaper	Meget god (be om egen oversikt)