


Isolerstoffkapslinger type: PICCOLO
B65.../B85...

110 x 80 x 65 mm (58,8 mm indre) grått lokk
PC B 65 G - 2536501

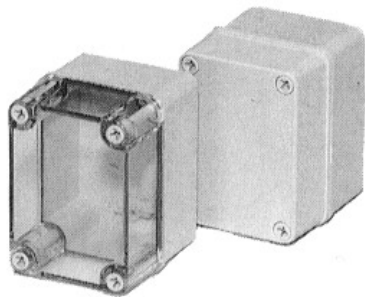


Tilleggsutstyr:

	Type	EL.nr.
	B-MP	2536556
	B-3	2536548
	B-1	2536552
	PA22039	2536562
	FP22040	2536564
	MS 14042	2536146

Tekniskinformasjon:

Slagfast polykarbonat med klare og grå lokk.

IP 67, halogenfri, polykarbonat,
-40°C - +120°C
max. 80°C kontinuerlig

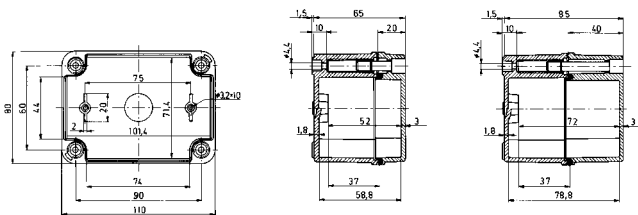

Egenskaper	Klassifisering
- Tetthetsgrad - Totalisolert - Standard farge - Kapslingsmateriale - Underdel og lokk - Pakning	IP-65 (IEC-529) Lys grå (RAL-7035) Polykarbonat Polyuretan
Polykarbonatets egenskaper: - Temperaturbestandighet: - Max temperatur, kortvarig - Max temperatur, kontinuerlig - Slagfasthet - Brennbarhet - Avgasser - Kjemiske egenskaper	 -40°C til +120°C Max +80°C Meget høy Selvslukkende UL 94-V2 Halogenfri Meget god (be om egen oversikt)