


**Isolerstoffkapslinger type: PICCOLO
C65.../C85...**

140 x 80 x 85 mm (78,8 mm indre) klart lokk
PC C 85 T - 2536506




Tekniskinformasjon:

Slagfast polykarbonat med klare og grå lokk.


IP 67, halogenfri, polykarbonat,
-40°C - +120°C
max. 80°C kontinuerlig

Tilleggsutstyr:


Type **EL.nr.**




C-MP 2536557




CHM-3 2536549



CHM-1 2536553




PA22039 2536562



FP22040 2536564



MS 14042 2536146

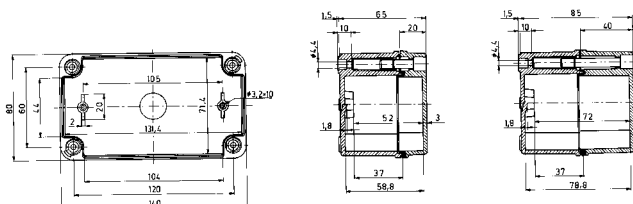

Egenskaper	Klassifisering
<ul style="list-style-type: none"> - Tetthetsgrad - Totalisolert - Standard farge - Kapslingsmateriale Underdel og lokk Pakning 	<p>IP-65 (IEC-529)</p> <p> Lys grå (RAL-7035)</p> <p>Polykarbonat Polyuretan</p>
<p>Polykarbonatets egenskaper:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Temperaturbestandighet: <ul style="list-style-type: none"> - Max temperatur, kortvarig - Max temperatur, kontinuerlig - Slagfasthet - Brennbarhet - Avgasser - Kjemiske egenskaper 	<p>-40°C til +120°C Max +80°C</p> <p>Meget høy</p> <p>Selvslukkende UL 94-V2</p> <p>Halogenfri</p> <p>Meget god (be om egen oversikt)</p>