


**Isolerstoffkapslinger type: PICCOLO  
D65.../D85...**

170 x 80 x 65 mm (58,8 mm indre) grått lokk  
PC D 65 G - 2536509

**Tekniskinformasjon:**


Slagfast polykarbonat med klare og grå lokk.

IP 67, halogenfri, polykarbonat,  
-40°C - +120°C  
max. 80°C kontinuerlig




**Tilleggsutstyr:**


**Type EL.nr.**




D-MP 2536558




DH-3 2536550



DH-1 2536554




PA22039 2536562




FP22040 2536564



MS 14042 2536146

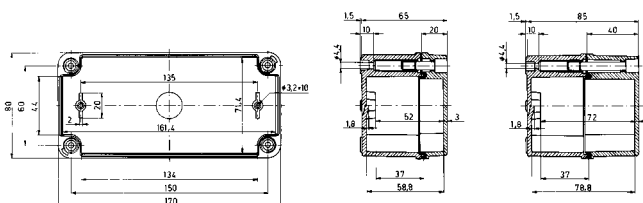

Egenskaper	Klassifisering
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tetthetsgrad</li> <li>- Totalisolert</li> <li>- Standard farge</li> <li>- Kapslingsmateriale</li> <li>  Underdel og lokk</li> <li>  Pakning</li> </ul>	IP-65 (IEC-529)  Lys grå (RAL-7035)  Polykarbonat Polyuretan
<b>Polykarbonatets egenskaper:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Temperaturbestandighet:               <ul style="list-style-type: none"> <li>- Max temperatur, kortvarig</li> <li>- Max temperatur, kontinuerlig</li> </ul> </li> <li>- Slagfasthet</li> <li>- Brennbarhet</li> <li>- Avgasser</li> <li>- Kjemiske egenskaper</li> </ul>	-40°C til +120°C Max +80°C  Meget høy  Selvslukkende UL 94-V2  Halogenfri  Meget god (be om egen oversikt)