Isolerstoffkapslinger type : Euronorm II (Polykarbonat)
162509 (160 x 250 x 90)

160 x 250 x 90 mm (82,5 mm indre) grått lokk

PC 162509 - 2536617

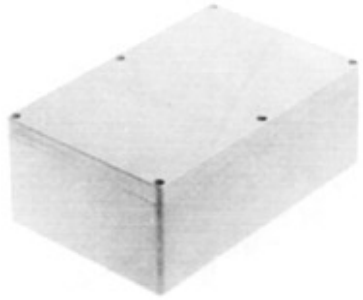

Tekniskinformasjon:

Slagfast polykarbonat med klare og grå lokk. Glatte sider.

IP 67, halogenfri, polykarbonat
-40°C - +120°C
max. + 80°C kontinuerlig

Tilleggsutstyr:

	Type	EL.nr.
	TM 1624	2536696
	TRH 24	2536715
	TF 28037	2536729
	MR 28036	2536732
	TH A	2536735

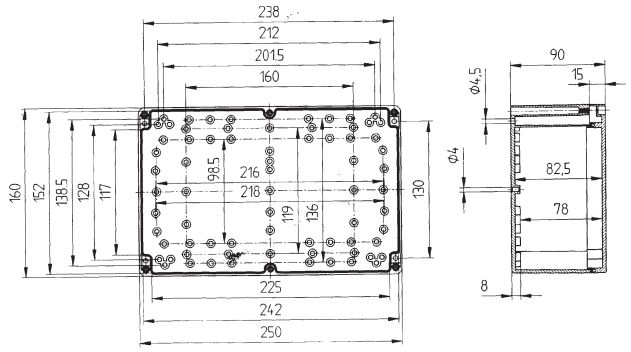

Osymmetrisk

162509 160 x 250 x 90

Egenskaper	Polykarbonat	Aluminium
– Tetthetsgrad	IP-65 (IEC-529)	IP-67 (IEC-529)
– Totalisolert		–
– Standard farge	Grå (RAL-7035)	Grå (RAL-7001)
– Pakning	Polyuretan	Polyuretan
– Temperaturbestandighet: – Max temperatur, kortvarig – Max temperatur, kontinuerlig	 –40˚C til +120˚C Max +80˚C	 –50˚C til +140˚C Max +80˚C
– Slagfasthet	Meget høy	Meget høy
– Brennbarhet	UL94-V2	–
– Avgasser	Halogenfri	–
– Kjemiske egenskaper	Meget god (be om egen oversikt)	Meget god (be om egen oversikt)