

# Soft Slim IsoSafe



## Soft Slim Hvit 830lm 2700K Ra 98 Faseavsnitt / Linect

El-nummer: 3201632  
EAN: 7021989032144  
SG artikkelnr: 903214




### Elektrisk

Watt: 9W  
System effekt (W): 11W  
Spenning: 220-240V  
Maks. armaturer per sikring: B10: 19, B16: 30, C10: 31, C16: 51

### Lysteknikk

Type lyskilde: LED  
Effektiv lysstrøm (lm): 830lm  
Lysutbytte: 75 lm/W  
Farge temperatur: 2700K  
Fargegjengivelse (Ra/CRI): Ra 98  
MacAdams faktor: SDCM: 2  
Levetid: L90/B10 > 100.000  
Lysstråling: Direkte  
Optikk: Reflektor  
Lysspredning: 42°  
UGR: UGR < 19  
Fotobiologisk sikkerhet: RG 1



### Styring

Styring: Faseavsnitt / Linect

### Beskyttelse

Isolasjonsklasse: Klasse II SELV  
IP Klasse: IP54/IP20

### Energi og godkjenning

Inneholder lyskilde med energiklasse: E  
Breeam: Oppfyller Hea 01 krav til flimмерfri belysning (In-Use: Hea 05)

### Materialer og overflater

Materiale: Aluminium  
Farge: Hvit  
Avskjermingens materiale: Herdet glass

### Montering/Tilkobling


Montering: Innfelling, Innendørs / Utendørs  
Tilkobling: 3 pol Linect / hurtigklemme

### Dimensjoner

Høyde (mm) H: 52  
Diameter (mm) D: 90  
Innfellingsdiameter (mm): 83  
Innfellingshøyde (mm): 51  
Avstand til brennbart materiale (mm): 10mm  
Vekt (kg) brutto/netto: 0,42 / 0,385

### Forpakning

Forpakkingsstørrelse (mm): 130 x 115 x 85

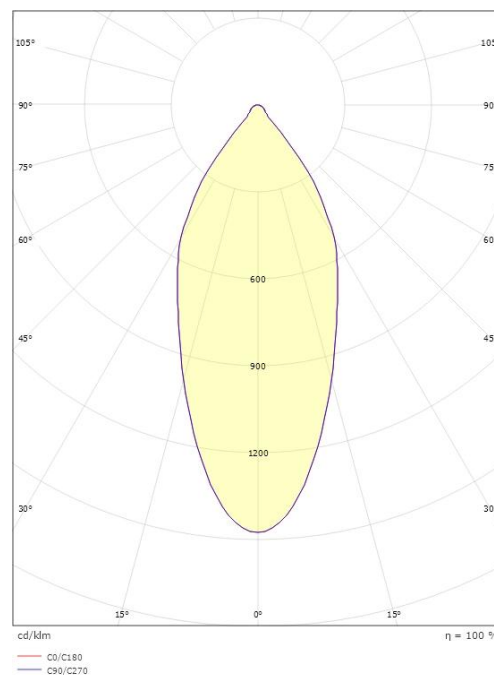

7 0 2 1 9 8 9 0 3 2 1 4 4