

# Farm 66



## Farm 66 1500 Grå 5860lm 4000K Ra>80 DALI-2 / Push Dim

El-nummer: 3302974  
EAN: 7021981200121  
SG artikkelnr: 120012



### Elektrisk

System effekt (W): 43W  
Spennning: 220-240V  
Frekvens (Hz): 50/60Hz  
Maks. armaturer per sikring: B10: 15, B16: 24, C10: 25, C16: 40  
PE Lekkasje strøm (mA): 0.32

### Lysteknikk

Type lyskilde: LED  
Effektiv lysstrøm (lm): 5860lm  
Lysutbytte: 136 lm/W  
Kan programmeres med CLO: Ja (påvirker lm utbytte)  
Farge temperatur: 4000K  
Fargegjengivelse (Ra/CRI): Ra>80  
MacAdams faktor: SDCM: 3  
Levetid: L90/B50>50.000  
Minimum omgivelsestemperatur: -25°C  
Lysstråling: Direkte  
Optikk: Opal  
UGR: UGR<28

### Styring

Styring: DALI-2 / Push Dim

### Beskyttelse

Isolasjonsklasse: Klasse I  
IK Klasse: IK08  
IP Klasse: IP66  
Glødetrådtestet: 850°C - 30s

### Energi og godkjenning

Inneholder lyskilde med energiklasse: C  
Breeam: Oppfyller Hea 01 krav til flimmerfri belysning (In-Use: Hea 05)  
Næringsmiddelgodkjent (IFS og HACCP): Ja

### Materialer og overflater

Materiale: PC med ammoniakbeskyttende belegg, endestykker i ASA  
Farge: Grå  
Avskjermingens materiale: Polycarbonat (PC)

### Montering/Tilkobling



Montering: Utenpåliggende, Innendørs  
Modul: 1500  
Tilkobling: 7 pol hurtigklemme med 5x2,5mm<sup>2</sup> (+DALI) gjennomgangskobling

### Dimensjoner

Lengde (mm) L: 1460  
Bredde (mm) W: 112  
Høyde (mm) H: 67  
Vekt (kg) brutto/netto: 2.236 / 1.885

### Forpakning

Forpakkingsstørrelse (mm): 1466 x 114 x 71

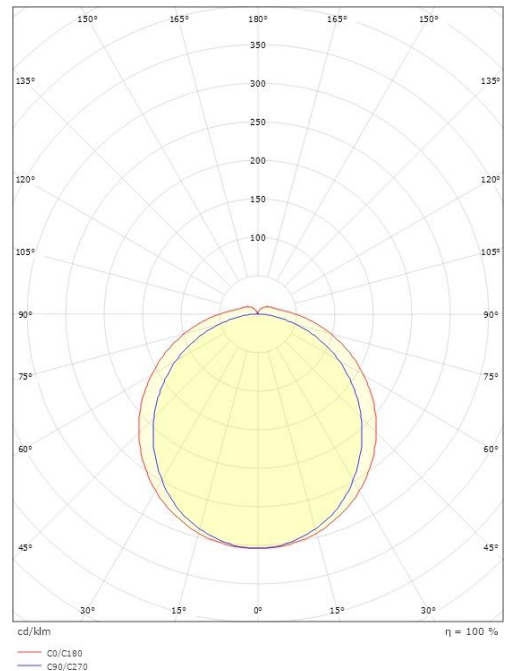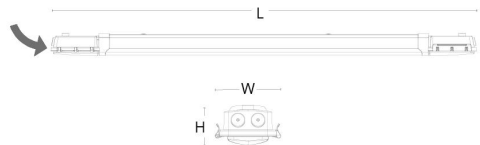

7 0 2 1 9 8 1 2 0 0 1 2 1