

Ecoline D/I



EcoLine 1200 Hvit D/I 4650lm 3000K Ra>80 DALI-2

El-nummer: 3327008
EAN: 7021982128042
SG artikkelnr: 212804



Elektrisk

System effekt (W): 32W
Spenning: 220-240V
Frekvens (Hz): 50/60Hz
Maks. armaturer per sikring: B10: 13, B16: 20, C10: 21, C16: 34
PE Lekkasje strøm (mA): 0,07

Lysteknikk

Type lyskilde: LED
Lyskilde inkludert: Ja
Effektiv lysstrøm (lm): 4650lm
Lysutbytte: 145 lm/W
Kan programmeres med CLO: Ja (påvirker lm utbytte)
Farge temperatur: 3000K
Fargegjengivelse (Ra/CRI): Ra>80
MacAdams faktor: SDCM: 3
Levetid: L90/B10>100.000
Levetid: L96>50.000
Lysstråling: Direkte/Indirekte
Optikk: Opalprismatisk
UGR: UGR<16
Synlig flimmer (PstLM): 0,04
Stroboskopisk flimmer (SVM): 0

Styring

Styring: DALI-2

Beskyttelse

Isolasjonsklasse: Klasse I
IP Klasse: IP20

Energi og godkjenning

Inneholder lyskilde med energiklasse: B
Breeam: Oppfyller Hea 01 krav til flimmerfri belysning (In-Use: Hea 05)

Materialer og overflater

Materiale: stålplate
Avskjermingens materiale: Akryl (PMMA)

Montering/Tilkobling


Montering: Nedhengt, Innendørs
Modul: 1200
Wiresett: 2x2m wire kit
Kabel: Kabel 5x0,75mm² 2,5m

Dimensjoner

Lengde (mm) L: 1235
Bredde (mm) W: 166
Høyde (mm) H: 58
Vekt (kg) brutto/netto: 5.15 / 4.65

Forpakning

Forpakkingsstørrelse (mm): 1255 x 180 x 72

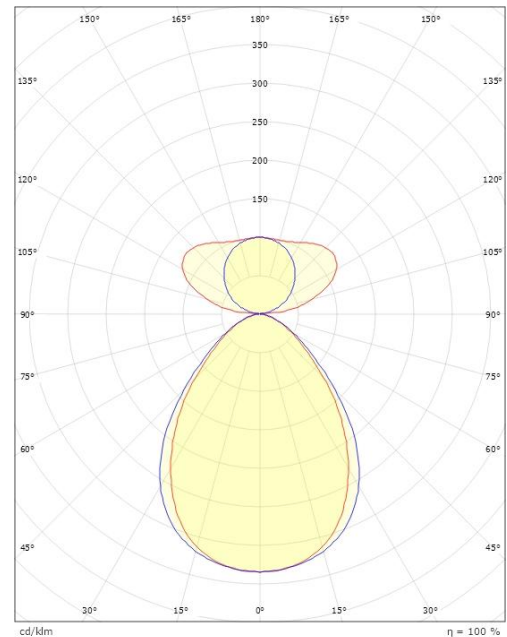

7 0 2 1 9 8 2 1 2 8 0 4 2