


FDV dokument

OPUS LED 10W IP44 Alu Hvit

Sirkulær enøk armatur med opal skjerm. Armaturhus i hvit aluminium. Ø=283mm. LED plate med SMD chips. LED platen er avtagbar uten bruk av verktøy og med hurtigkoblinger for enkel service og oppgradering. Armaturen leveres med hurtigkoblinger og mange kabelinnganger. 600 lumen, 3000 Kelvin. IP44. Tilpasset montasje på tak og veggboks.

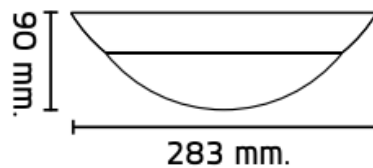

Elnummer	Farge
33 452 30	Hvit

Tekniske data

Lyskilde	LED modul 10W 3000K 900 lumen
Utskiftbar LED plate	Ja, sneppfunksjon og hurtigklemme
Levetid	50.000 timer L70
Totaleffekt	11W
Lysutbytte	600 lumen effektivt ut av skjerm
Energiklasse	A+ på LED lyskilde/LED plate
Spenning	240V
Isolasjonsklasse	Klasse II
Kapslingsklasse	IP44
Materiale armaturstamme	Aluminium
Materiale skjerm	Polykarbonat
Diameter	283mm
Høyde	90mm

Vedlikehold

Vaskes utvendig med klut og mildt såpevann.

LED platen byttes ut ved defekt. Denne løsnes enkelt fra armaturstamme ved å frigjøre den med vrider, slik at den henger ned/ut fra armatur. Så sneppes den ut av festene i armaturstamme.

Hurtigklemme bak på LED platen løsnes/deles for demontering.

Retur / deponi

Armaturen er å betrakte som spesialavfall og skal leveres til godkjent avfallsdeponi. Leverandøren har avtale med returselskapet Renas AS

Leverandør

Onninen AS
Høgslundveien 49, 2020 Skedsmokorset
Postboks 117, 2021 Skedsmokorset
Tlf. +47 06 706 www.onninen.no