Produktdatablad

Spesifikasjoner



EMC tilleggsfilter IP20 5A

El-nummer:

4171998 VW3A4701

EAN: 3606480736506

Produktdata

Produktspekter	Altivar
Produkt eller type komponent	EMC inngangsfilter
Serie kompatibilitet	Altivar Process ATV900 Altivar Process ATV600
kompatibilitet	Variable speed drive ATV630 veggmontering, motor: 0,75 kW, 380...480 V Variable speed drive ATV630 veggmontering, motor: 1,5 kW, 380...480 V Variable speed drive ATV630 veggmontering, motor: 2,2 kW, 380...480 V Variable speed drive ATV630 veggmontering, motor: 0,75 kW, 200...240 V Variable speed drive ATV630 veggmontering, motor: 1,5 kW, 200...240 V Variable speed drive ATV650 veggmontering, motor: 0,75 kW, 380...480 V Variable speed drive ATV650 veggmontering, motor: 1,5 kW, 380...480 V Variable speed drive ATV650 veggmontering, motor: 2,2 kW, 380...480 V Variable speed drive ATV930 veggmontering, motor: 0,75 kW, 380...480 V Variable speed drive ATV930 veggmontering, motor: 1,5 kW, 380...480 V Variable speed drive ATV930 veggmontering, motor: 2,2 kW, 380...480 V Variable speed drive ATV930 veggmontering, motor: 0,75 kW, 200...240 V Variable speed drive ATV930 veggmontering, motor: 1,5 kW, 200...240 V Variable speed drive ATV950 veggmontering, motor: 0,75 kW, 380...480 V Variable speed drive ATV950 veggmontering, motor: 1,5 kW, 380...480 V Variable speed drive ATV950 veggmontering, motor: 2,2 kW, 380...480 V
Produktspesifikk applikasjon	Radio interference input filter
[In] merkestrøm	8 A
Varmetap	1,28 W
Antall faser i nettverket	Tre-fase

Teknisk data

elektrisk tilkobling	Klemme 4 mm2 AWG 12
maks motorkabel lengde	150 m skjermet motorkabel 4 kHz i samsvar med IEC 61800-3 kategori C2, 380...480 V 300 m skjermet motorkabel 4 kHz i samsvar med IEC 61800-3 kategori C3, 380...480 V 150 m skjermet motorkabel 4 kHz i samsvar med IEC 61800-3 kategori C2, 200...240 V 300 m skjermet motorkabel 4 kHz i samsvar med IEC 61800-3 kategori C3, 200...240 V 50 m skjermet motorkabel 4 kHz i samsvar med IEC 61800-3 kategori C1, 200...240 V 50 m skjermet motorkabel 4 kHz i samsvar med IEC 61800-3 kategori C1, 380...480 V
maximum earth leakage current	7,6 mA på 400 V 50 Hz TN 7,6 mA på 400 V 50 Hz TT
power supply voltage	380…480 V 200…240 V
Toleranse	0,1
mekanisk robusthet	Støt klasse 3M4 i samsvar med IEC 60721-3-3 Vibrasjoner klasse 3M4 i samsvar med IEC 60721-3-3

Ansvarsfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

Bredde	75 mm
Høyde	220 mm
Dybde	130 mm
Vekt	2 kg

Miljø

IP-grad	IP20mounting side by side IP21med kit VW3A47901
relativ fuktighet	5…95 % uten kondens i samsvar med IEC 61800-5-1
omgivelsestemperatur for drift	−10…50 °C (uten strøm belastningsreduksjon) 50…60 °C (med strømlastreduksjon på 1,5 % per °C)
Omgivelsestemperatur for lagring	−40…70 °C
driftshøyde	0...1000 m uten strøm belastningsreduksjon 1000...4000 m med dagens effektreduksjon 1% per 100 m
standarder	IEC 61800-3

Forpakningsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	14,500 cm
Pakke 1 Bredde	31,500 cm
Pakke 1 Vekt	20,000 cm
Package 1 Weight	2,274 kg
Enhetstype pakke 2	P06
Antall enheter i pakke 2	18
Pakke 2 Høyde	75,000 cm
Pakke 2 Bredde	60,000 cm
Pakke 2 Lengde	80,000 cm
Pakke 2 Vekt	48,784 kg

Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	CN

Garantiperiode

Garanti	18 måneder

Environmental Data

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

Environmental Data forklart >

Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >

Use Better

Materialer og emballasje

Emballasje med resirkulert papp	**Nei**
Emballasje uten plast	**Nei**
EU RoHS-direktiv	**Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)**


Use Again

Ompakking og reproduksjon

Tilbaketakning	**No**

Dimensions Drawings

Dimensions

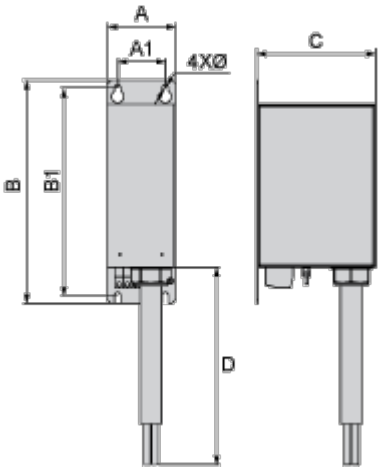

Dimensions in mm


A	B	C	D	A1	B1	Ø
75	220	130	500	45	200	7

Dimensions in in.

A	B	C	D	A1	B1	Ø
3	8.7	5.1	19.7	1.8	7.9	0.28

Connections and Schema

Recommended Schema

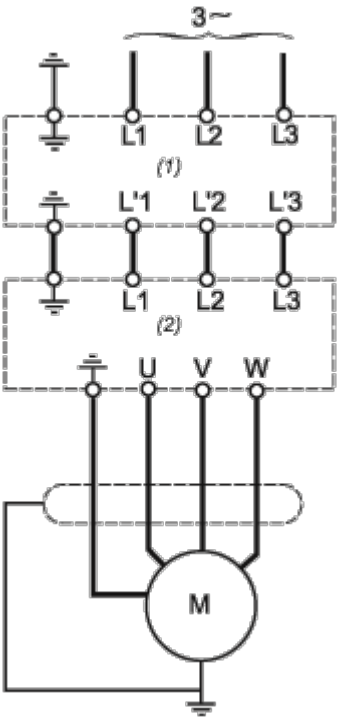

(1) Filter

(2) Drive