



Utgangsfiler dv/dt IP20 20A

El-nummer:

4172009

VW3A5303

EAN: 3606480736704

Produktdata

Produkt eller type komponent	Dv/dt filter
Serie kompatibilitet	Easy Altivar 610 Altivar Process ATV900 Altivar Process ATV600 Altivar Machine ATV340
Produktspesifikk applikasjon	Output filter
[In] merkestrøm	25 A
kompatibilitet	ATV630 variable speed drive veggmontering - 7,5 kW, 380...480 V ATV630 variable speed drive veggmontering - 11 kW, 380...480 V ATV630 variable speed drive veggmontering - 4 kW, 200 - 240 V ATV650 variable speed drive veggmontering - 7,5 kW, 380...480 V ATV650 variable speed drive veggmontering - 11 kW, 380...480 V ATV610 variable speed drive - 7,5 kW, 380 - 415 V ATV610 variable speed drive - 11 kW, 380 - 415 V ATV610 variable speed drive - 15 kW, 380 - 415 V ATV930 variable speed drive veggmontering - 7,5 kW, 380...480 V ATV930 variable speed drive veggmontering - 11 kW, 380...480 V ATV930 variable speed drive veggmontering - 4 kW, 200 - 240 V ATV950 variable speed drive veggmontering - 7,5 kW, 380...480 V ATV950 variable speed drive veggmontering - 11 kW, 380...480 V
nedded quantity	1
elektrisk tilkobling	Tilkoplingsblokk, tilkoblingskapasitet: 10 mm² / AWG 8

Teknisk data

maks motorkabel lengde	500 m uskjermet kabel 300 m skjernet kabel
dv/dt	3000 V/µs maks på 200 - 240 V 3000 V/µs maks på 380...480 V
Varmetap	49 W på 4 kHz
maximum drive output frequency	100 Hz
omgivelsestemperatur for drift	-10...50 °C (uten strøm belastningsreduksjon) 50...60 °C (med strømlastreduksjon på 1,5 % per °C)
driftshøyde	0...1000 m uten strøm belastningsreduksjon 1000...4000 m med dagens effektreduksjon 1% per 100 m
Bredde	295 mm
Høyde	535 mm
Dybde	215 mm
Vekt	12 kg

Miljø

Ansvarsfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

IP-grad	IP20
	IP21 (med kit VW3A53902)
Omgivelsestemperatur for lagring	−40...70 °C

Forpakkningsinformasjon

Enhetsstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	52,000 cm
Pakke 1 Bredde	60,000 cm
Pakke 1 Vekt	80,000 cm
Package 1 Weight	26,000 kg

Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	CN
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------



Environmental Data

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

[Environmental Data forklart >](#)

[Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >](#)

Use Better


 Materialer og emballasje	
Emballasje med resirkulert papp	Nei
Emballasje uten plast	Nei
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)

Use Again

 Ompakking og reproduksjon	
Tilbaketakning	No

Dimensions Drawings

Dimensions

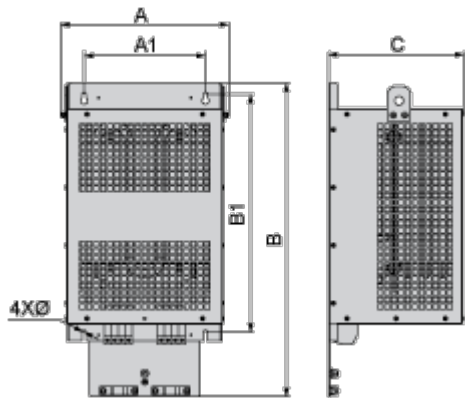

Dimensions in mm

A	B	C	A1	B1	Ø
285	520	215	210	411	7

Dimensions in in.


A	B	C	A1	B1	Ø
11.2	20.5	8.5	8.3	16.2	0.28

Mounting and Clearance

Mounting and Clearance




(1) Filter

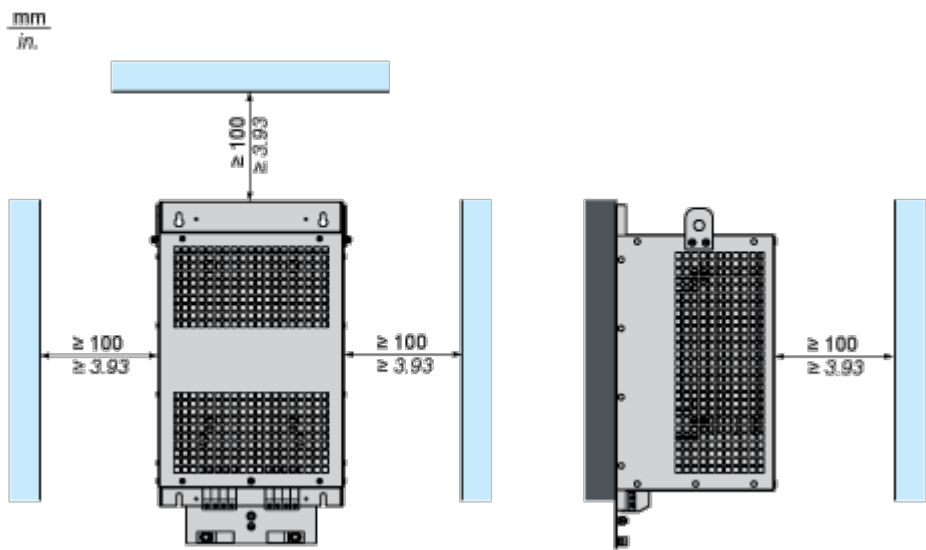

Connections and Schema

Recommended Schema

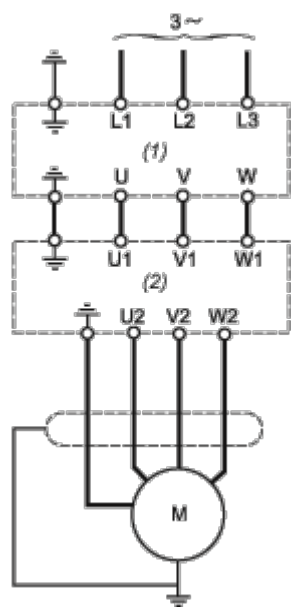

- (1) Drive
- (2) Filter