Produktdatablad
Karakteristikker

VW3A5307
Utgangsfilter dv/dt IP00 300A

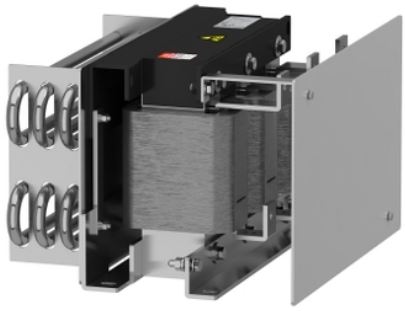

Teknisk informasjon

Produkt eller type komponent	Dv/dt filter
Serie kompatibilitet	Easy Altivar 610 Altivar Process ATV900 Altivar Process ATV600
Produktspesifikk applikasjon	Output filter
[In] merkestrøm	305 A
Kompatibilitet	ATV630 variable speed drive veggmontering - 110 kW, 380...480 V ATV630 variable speed drive veggmontering - 132 kW, 380...480 V ATV630 variable speed drive veggmontering - 160 kW, 380...480 V ATV630 variable speed drive veggmontering - 55 kW, 200 - 240 V ATV630 variable speed drive veggmontering - 75 kW, 200 - 240 V ATV610 variable speed drive - 110 kW, 380 - 415 V ATV610 variable speed drive - 132 kW, 380 - 415 V ATV610 variable speed drive - 160 kW, 380 - 415 V ATV930 variable speed drive veggmontering - 110 kW, 380...480 V ATV930 variable speed drive veggmontering - 132 kW, 380...480 V ATV930 variable speed drive veggmontering - 160 kW, 380...480 V ATV930 variable speed drive veggmontering - 55 kW, 200 - 240 V ATV930 variable speed drive veggmontering - 75 kW, 200 - 240 V
Nedded quantity	1
Elektrisk tilkobling	Copper bar M10

Komplementær

Maximum motor cable length	500 M uskjermet kabel 300 m skjermet kabel på 2,5 kHz
DV/dt	6000 V/µs maks på 200 - 240 V 6000 V/µs maks på 380...480 V
Varmetap	287 W på 4 kHz
Maximum drive output frequency	100 Hz
Omgivelsestemperatur for drift	−10…50 °C (uten strøm belastningsreduksjon) 50…60 °C (med strømlastreduksjon på 1,5 % per °C)
Operating altitude	0...1000 m uten strøm belastningsreduksjon 1000...4000 m med dagens effektreduksjon 1% per 100 m
Bredde	420 mm
Høyde	350 mm
Dybde	270 mm
Vekt	40 kg

Miljø

IP-grad	IP00
Omgivelsestemperatur for lagring	−40…70 °C

Informasjonen som gis i denne dokumentasjonen inneholder generelle beskrivelser og/eller tekniske egenskaper av ytelsen til produktene i dokumentet.
Denne dokumentasjonen er ikke ment som en erstatning for, og må ikke brukes til å bestemme egnethet eller pålitelighet til disse produktene for spesifikke brukerapplikasjoner.
Enhver bruker eller integrator er ansvarlig for å utføre egnet og fullstendig risikovurdering, analyse og testing av produktene med hensyn til aktuell bruk.
Verken Schneider Electric Industries SAS eller noen av deres datterselskaper skal være ansvarlig for misbruk av informasjonen som finnes her.

Packing Units

Enhetstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	53 kg
Forpakning 1 høyde	43,5 cm
Forpakning 1 bredde	79 cm
Forpakning 1 lengde	45 cm
Enhetstype forpakning 2	P06
Antall enheter forpakning 2	1
Forpakning 2 vekt	53 kg
Forpakning 2 høyde	77 cm
Forpakning 2 bredde	60 cm
Forpakning 2 lengde	80 cm

Offer Sustainability

REACh-regelverk	REACh-erklæring
REACh fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS–Erklæring

Garantiperiode

Garanti	18 måneder