Product data sheet
Characteristics

VW3A5307
Utgangsfilter dv/dt IP00 300A

El-nummer: 4172010
EAN: 3606480736742

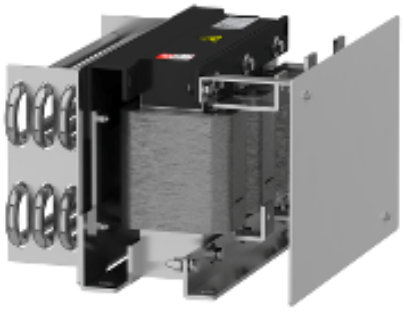

Produktdata

Produkt eller type komponent	Dv/Dt filter
Kompatibilitet	Easy Altivar 610 Altivar Process ATV900 Altivar Process ATV600
Produktspesifikk applikasjon	Utgangsfilter
[In] Merkestrøm	305 A
Kompatibilitet	ATV630 frekvensomformer veggmontering - 110 kW, 380...480 V ATV630 frekvensomformer veggmontering - 132 kW, 380...480 V ATV630 frekvensomformer veggmontering - 160 kW, 380...480 V ATV630 frekvensomformer veggmontering - 55 kW, 200 - 240 V ATV630 frekvensomformer veggmontering - 75 kW, 200 - 240 V ATV610 frekvensomformer - 110 kW, 380 - 415 V ATV610 frekvensomformer - 132 kW, 380 - 415 V ATV610 frekvensomformer - 160 kW, 380 - 415 V ATV930 frekvensomformer veggmontering - 110 kW, 380...480 V ATV930 frekvensomformer veggmontering - 132 kW, 380...480 V ATV930 frekvensomformer veggmontering - 160 kW, 380...480 V ATV930 frekvensomformer veggmontering - 55 kW, 200 - 240 V ATV930 frekvensomformer veggmontering - 75 kW, 200 - 240 V
Salg per udelelig kvantitet	1
Elektrisk tilkobling	Kobberskinne M10, tilkoblingskapasitet: 300 mm² / 500 kcmil

Teknisk data

Maks motorkabel lengde	500 M uskjermet kabel 300 M skjermet kabel
DV/dt	6000 V/µs maks på 200 - 240 V 6000 V/µs maks på 380...480 V
Varmetap	287 W på 4 kHz
Maksimal utgangsfrekvens	100 Hz
Omgivelsestemperatur for drift	−10…50 °C (uten strøm belastningsreduksjon) 50…60 °C (med strømlastreduksjon på 1,5 % per °C)
Driftshøyde	0...1000 m uten strøm belastningsreduksjon 1000...4000 m med dagens effektreduksjon 1% per 100 m
Bredde	420 Mm
Høyde	360 Mm
Dybde	270 Mm
Vekt	40 Kg

Miljø

IP-grad	IP00
Omgivelsestemperatur for lagring	−40…70 °C

Forpakningsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	43,500 Cm
Pakke 1 Bredde	45,000 Cm
Pakke 1 Lengde	79,000 Cm
Pakke 1 Vekt	53,000 Kg

Tilbudets bærekraft

REACh fri for SVHC	Ja
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Sustainable packaging	Nei
Emballasje med resirkulert papp	Nei
Emballasje uten plast	Nei
REACH-forordningen	Referansen inneholder ikke SVHC over grenseverdiene
EUs RoHS-direktiv	Kompatibel
Tilbaketakning	Ja

Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	CN

Garantiperiode

Garanti (i måneder)	18

Product Life Status : Commercialised